

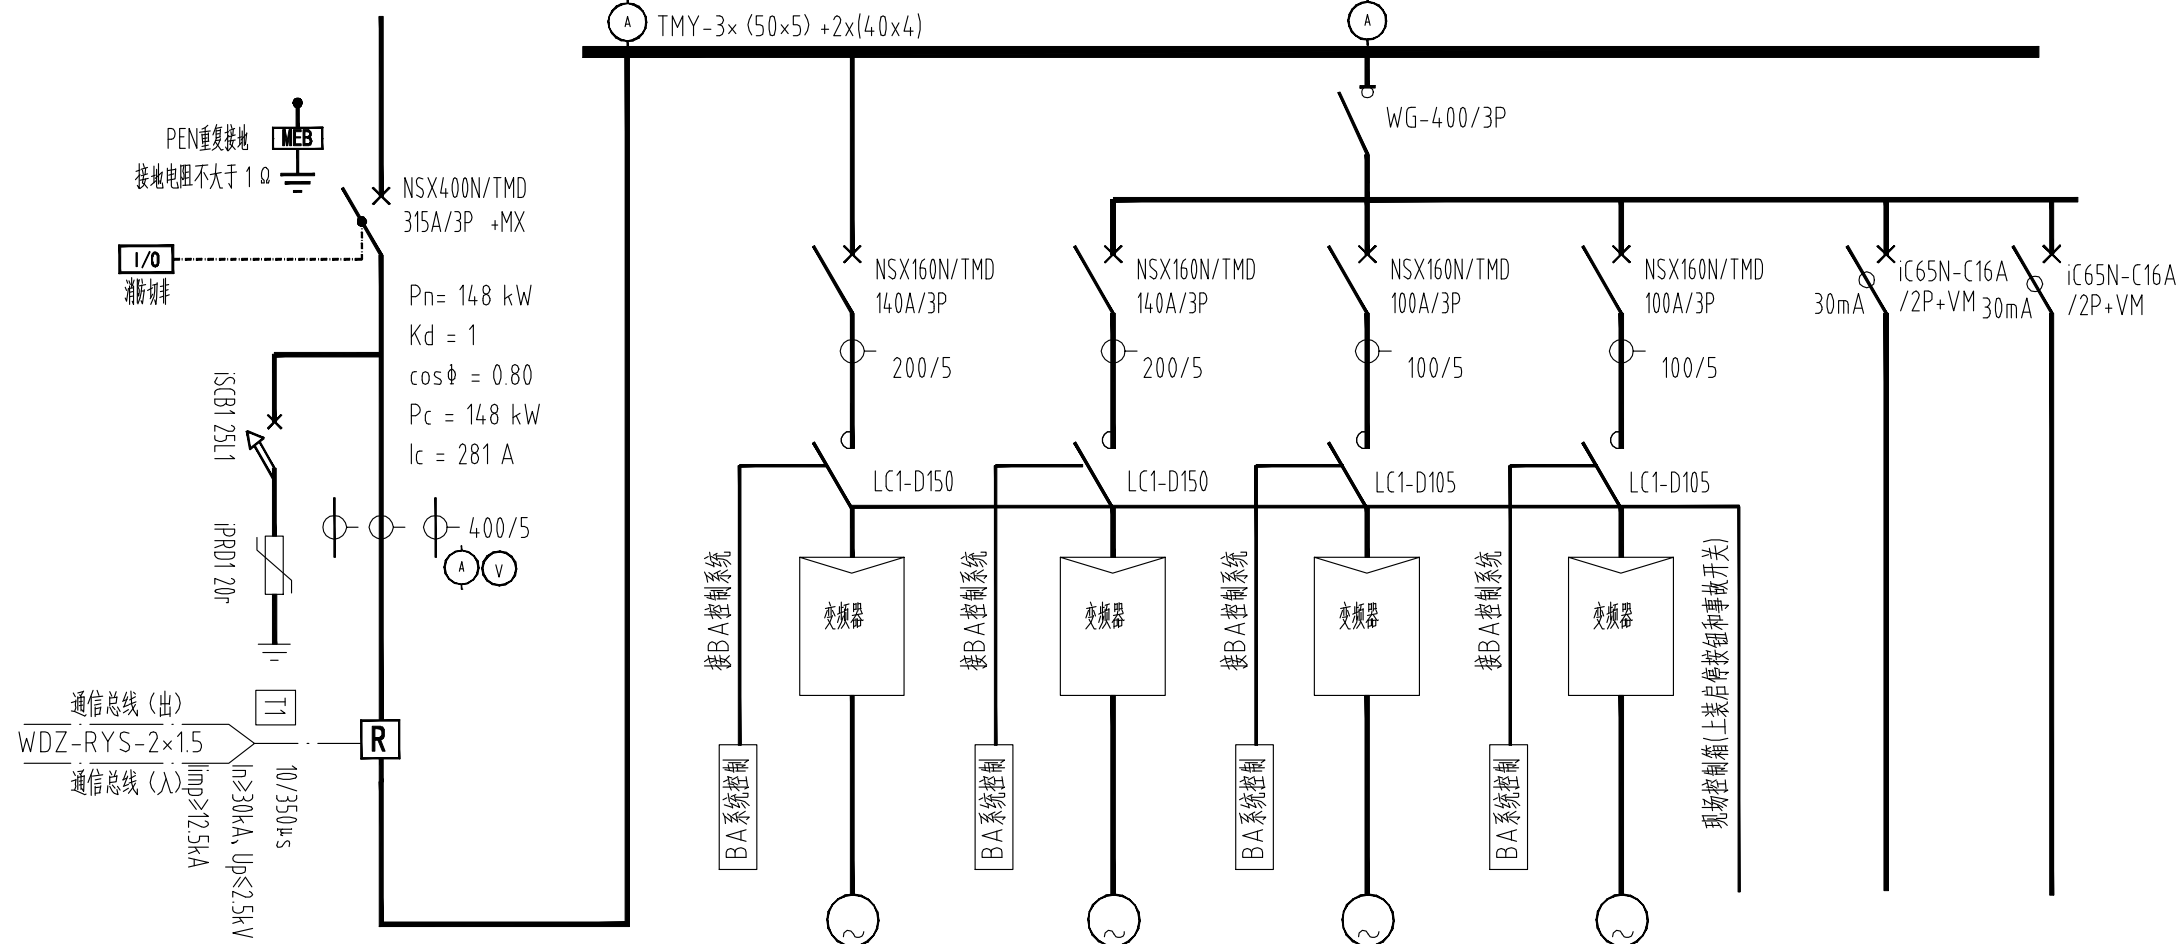
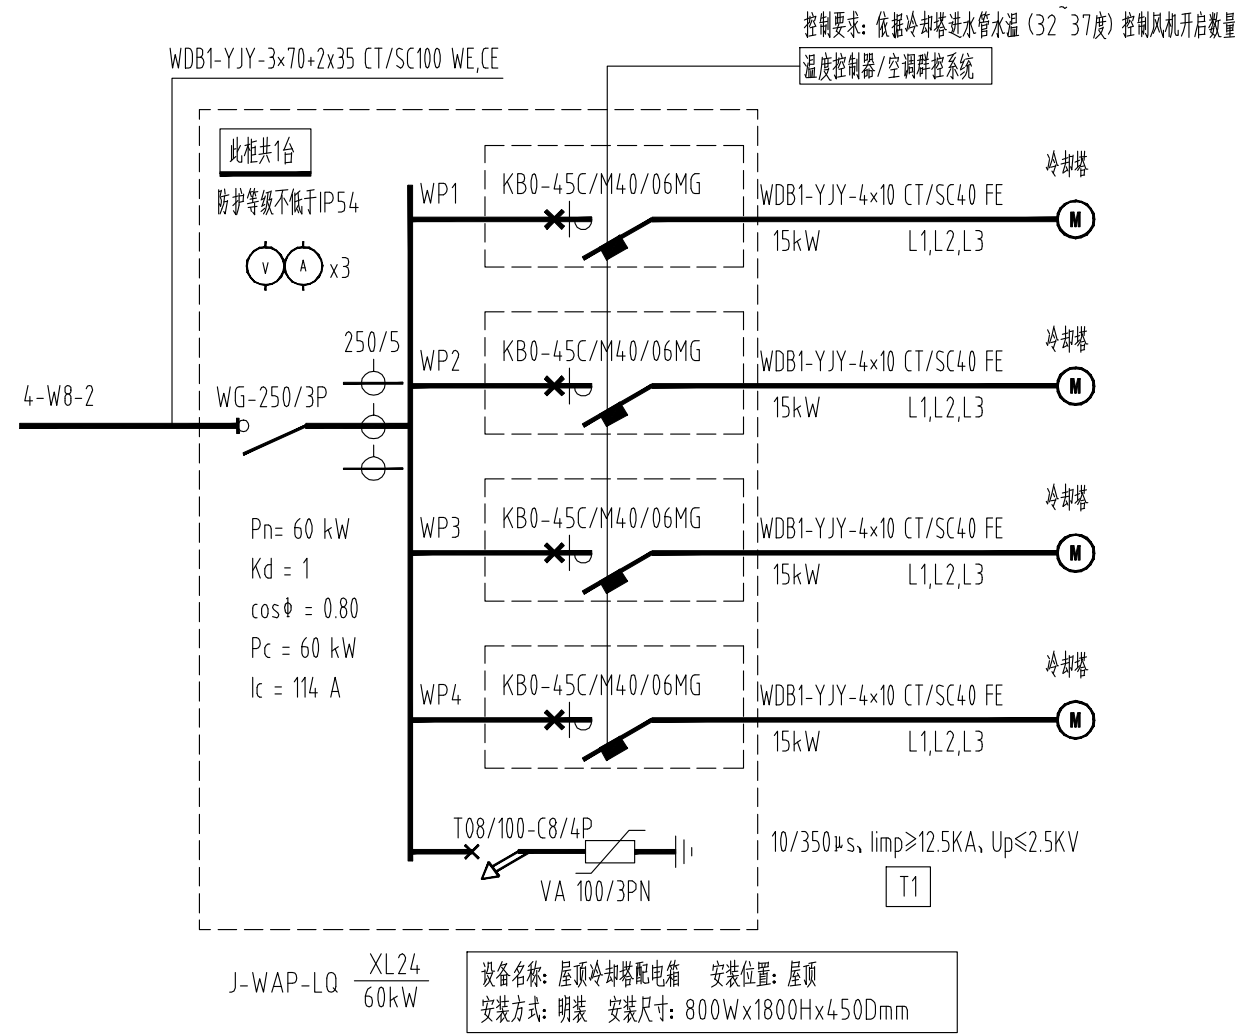


热水泵系统图

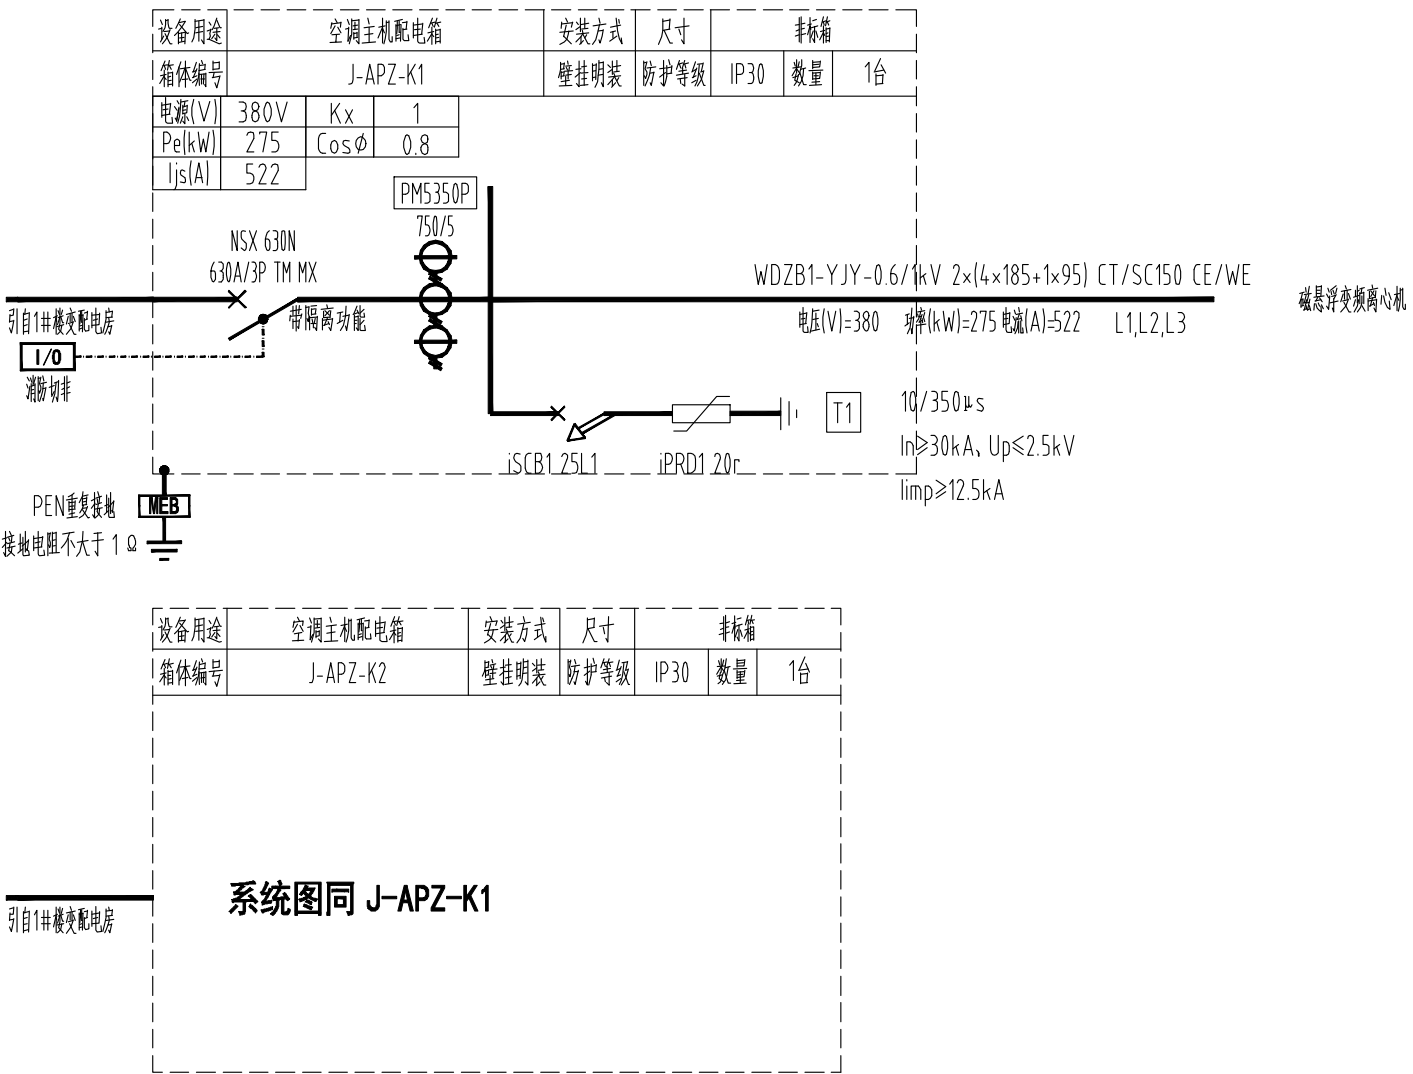

控制屏编号	J-APZ-K5				J-APZ-K6			
控制屏型号	GGD2(防护等级IP30)				GGD2(防护等级IP30)			
尺寸(mm)	800Wx600Dx2200H				800Wx600Dx2200H			
出线回路号	引自一期1#楼配电柜	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	
设备名称	电源引入	冷冻水泵	冷冻水泵	冷冻水泵	冷冻水泵	全自动加药水处理设备	阀门预留	
设备容量	14.8kW	55kW	55kW	37kW	37kW	1kW		
计算电流	281A	107A	107A	70.3A	70.3A	5A		
出线型号	WDZA-YJY-0.6/1kV	WDZA-YJY-0.6/1kV	WDZA-YJY-0.6/1kV	WDZB1-YJY-0.6/1kV	WDZB1-YJY-0.6/1kV	WDZ-BYJ	WDZ-BYJ	
出线规格	3x185+2x95	3x70+1x35	3x70+1x35	3x35+1x16	3x35+1x16	3x2.5	3x2.5	
穿线管径	CT/SC100	CT/SC100	CT/SC100	CT/SC100	CT/SC100	CT/JDG20	CT/JDG20	
备注	三期一备							
	夏季负荷,变频器自带过流保护							

冷冻水泵系统图

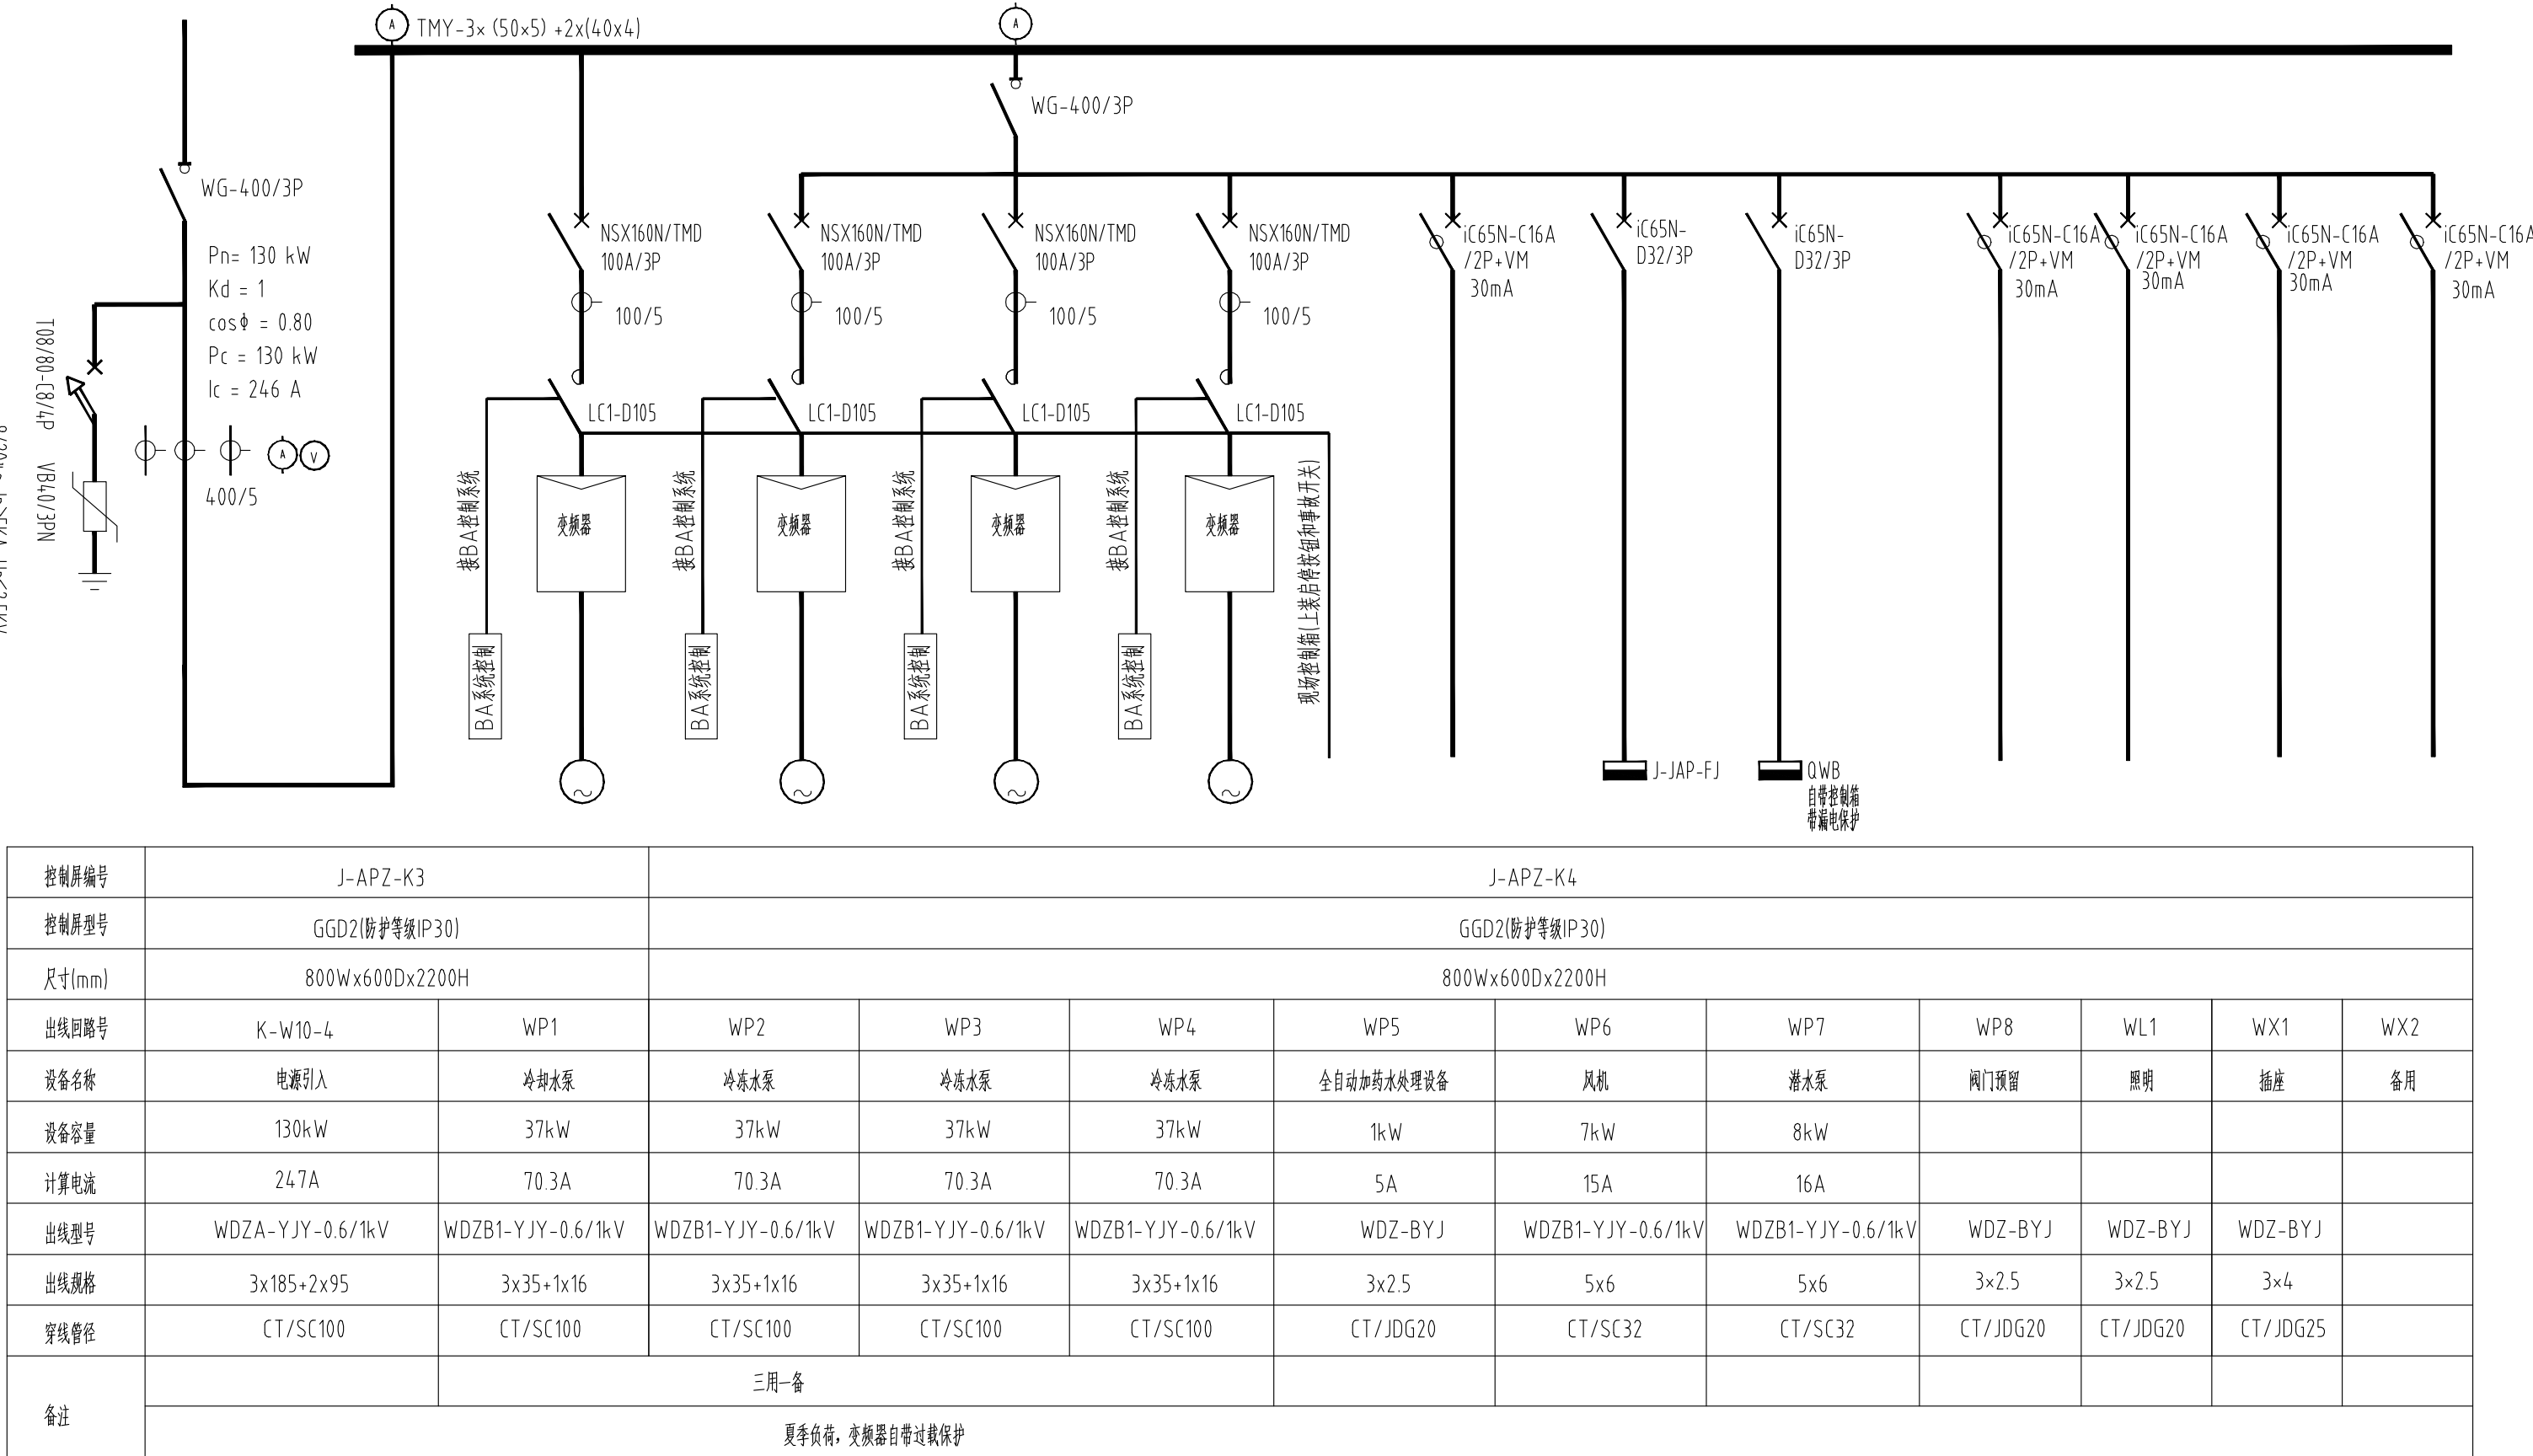

冷却水泵系统图



设计证书甲级编号: A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院
PROJECT NAME

岳阳康复医院改造项目
SUB-ITEM

子项名称
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字
SIGNATURE

项目经理
PROJECT MANAGER

设计总负责人
CHIEF DESIGNER

专业负责人
SPE. DESIGNER

设计
DESIGNER

制图
DRAWER

校对
CHECKED

审核
EXAMINED

审定
APPROVED

注册人
REGISTRANT

出图盖章
STAMP

图纸名称
DRAWING TITLE

配电箱系统图1

工程代号
PROJ. NO.

图别
D.S.

版次
VER. NO.

图号
D. NO.

日期
DATE



本图需加盖本公司出图签章, 否则一律无效