



消防应急照明和疏散指示系统主要设备表							
灯 具							
序号	图例	名 称	型号及规格	安装方式	单位	数量	备 注
1		疏散出口标志灯	锂电点亮, 应急点亮功能	门上方0.2m安装	套		
2		安全出口标志灯	锂电点亮, 应急点亮功能	门上方0.2m安装	套		
3		楼层显示灯	锂电点亮, 应急点亮功能	距地2.2~2.5m吊装	套		楼梯间内指向楼梯间正立面
4		单面多信息复合标志灯	锂电点亮, 应急点亮功能	距地2.2~2.5m吊装式安装	套		显示楼层、方向、带语音
5		双面多信息复合标志灯	锂电点亮, 应急点亮功能	距地2.2~2.5m吊装式安装	套		显示楼层、方向、带语音
6		单面单向方向标志灯	锂电点亮, 应急点亮功能	底边距地0.3m壁挂式安装	套		或距地2.2~2.5m悬挂式安装
7		A型疏散照明灯5W	5w (120lm/w) 照明、开灯、灭灯	天棚安装	套		要求光强≥120lm/w
8		A型疏散照明灯(壁装型) 10W	10w (120lm/w) 照明、开灯、灭灯	壁装, 距地2.5m	套		
9		A型防水型疏散照明灯5W	5w (120lm/w) 照明、开灯、灭灯 IP67	天棚安装	套		
10							
其他主要设备							
序号	图例	名 称	功 能	型 号	单位	数量	安 装 方 式
37		应急照明集中电源(A型)	灯具供电、灯具测控	1.0kVA	台	xxxxx	电气竖井或强电间内安装
38							落地安装: 箱体底部宜做基础(方钢支架), 基础高度大于150mm 壁挂安装: 箱体背板与墙体通过膨胀螺栓连接固定
39		落地式应急照明控制器	设备监控、显示、消防联动功能		台	xxxxx	已有设备, 安装于1#图中楼现有消防控制室, 落地安装
40		标志灯信号&电源线		WDZB1N-RYJS-2x2.5mm ²	米		采用SC/JDG20钢管敷设
41		独立通讯线		WDZB1N-RYJSP-2x1.5mm ²	米		采用SC/JDG20钢管敷设

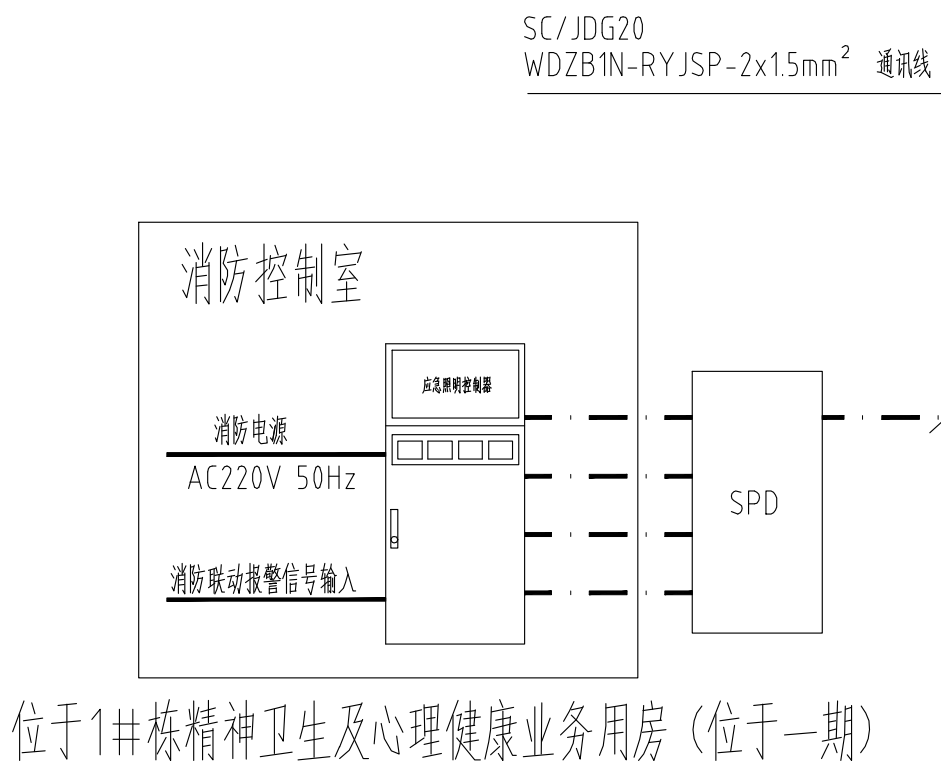

2#精神科大楼消防应急照明和疏散指示系统图

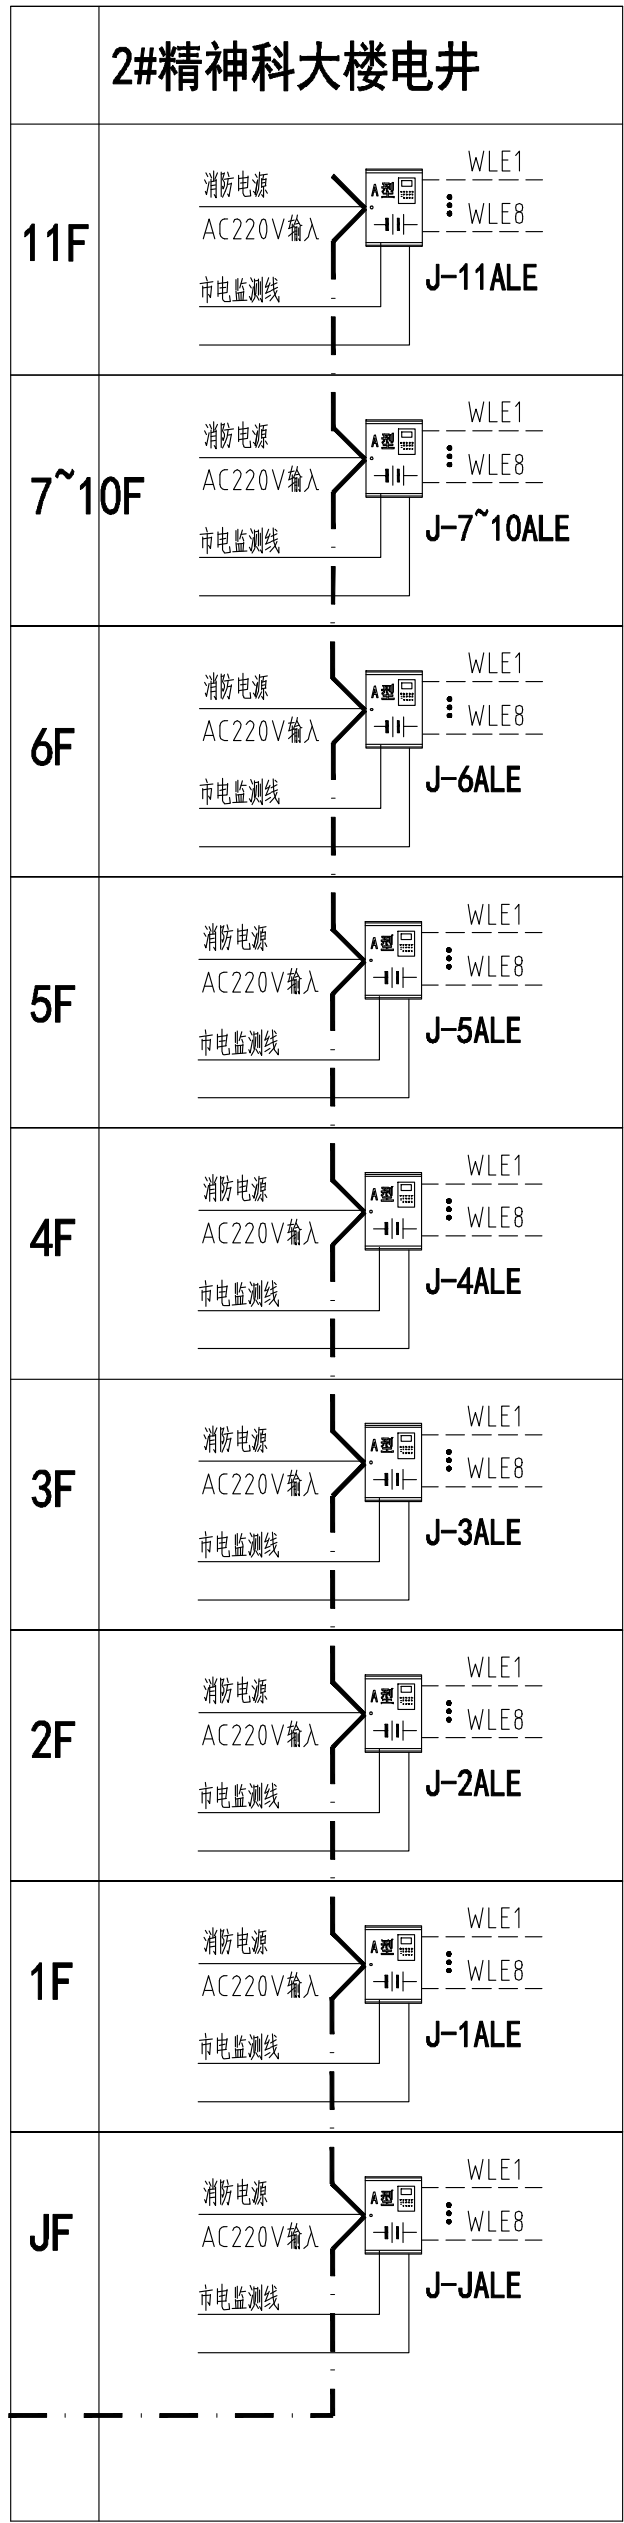

湖南省建筑设计院集团有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字
SIGNATURE

项目经理
PROJECT MANAGER

设计总负责人
CHIEF DESIGNER

专业负责人
SPE. DESIGNER

设计
DESIGNER

制图
DRAWER

校对
CHECKED

审核
EXAMINED

审定
APPROVED

注册人
REGISTRANT

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

2#精神科大楼消防应急照明和疏散指示系统图

工程代号
PROJ. NO.

图 别
D. S.

版 次
VER. No.

图 号
D. NO.

日 期
DATE

2024-AK035-13

电施

1.0

007

2025.05



本图需加盖本公司出图签章, 否则一律无效