



07 检修口固定龙骨做法详图 1:10
通用

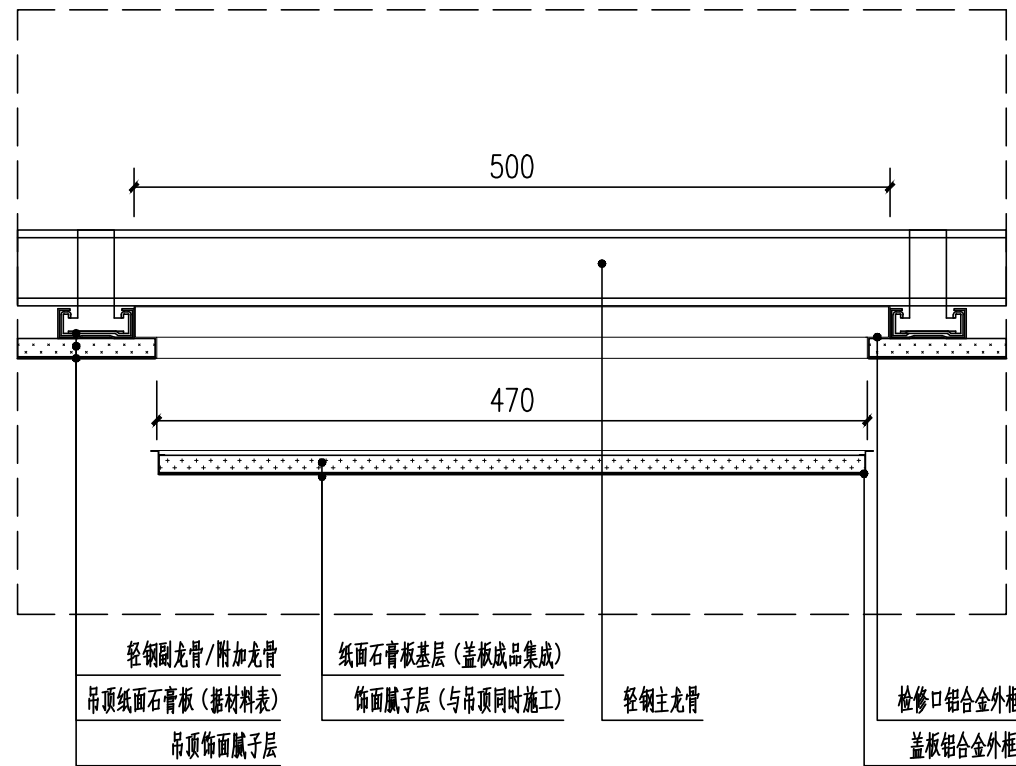


08 石膏板无框隐形检修口做法详图 1:5
通用

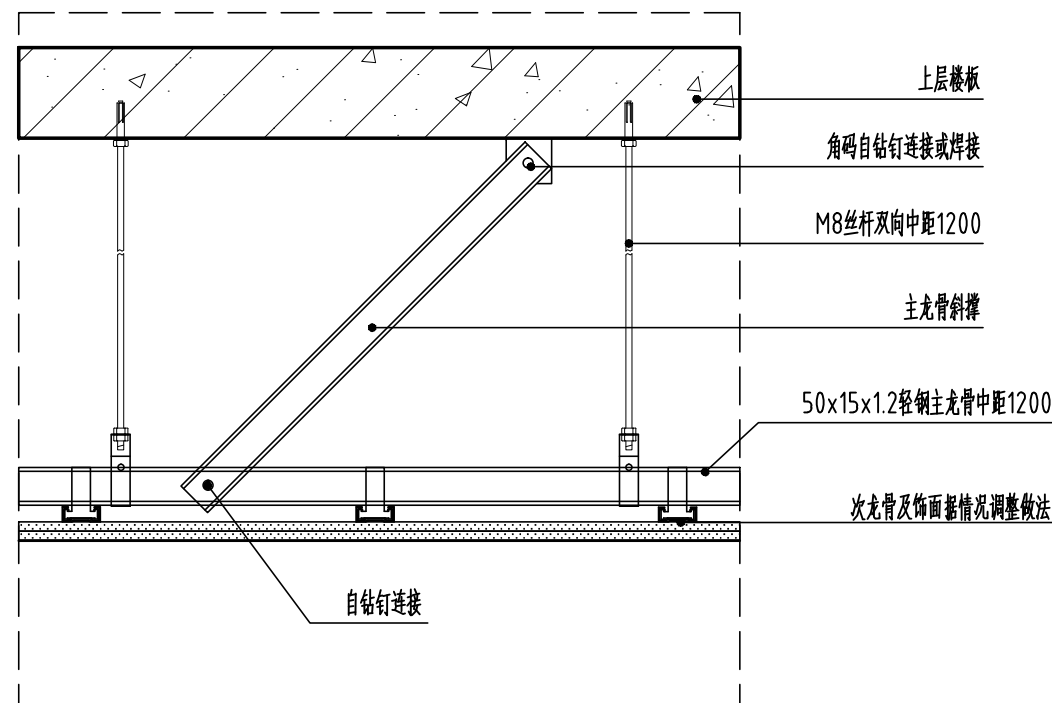


吊顶上方净高超过1.5米不足2米时采用斜撑加固处理,安装间距在2M以内,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上。

09 吊顶倒三角法反支撑做法 1:10
通用

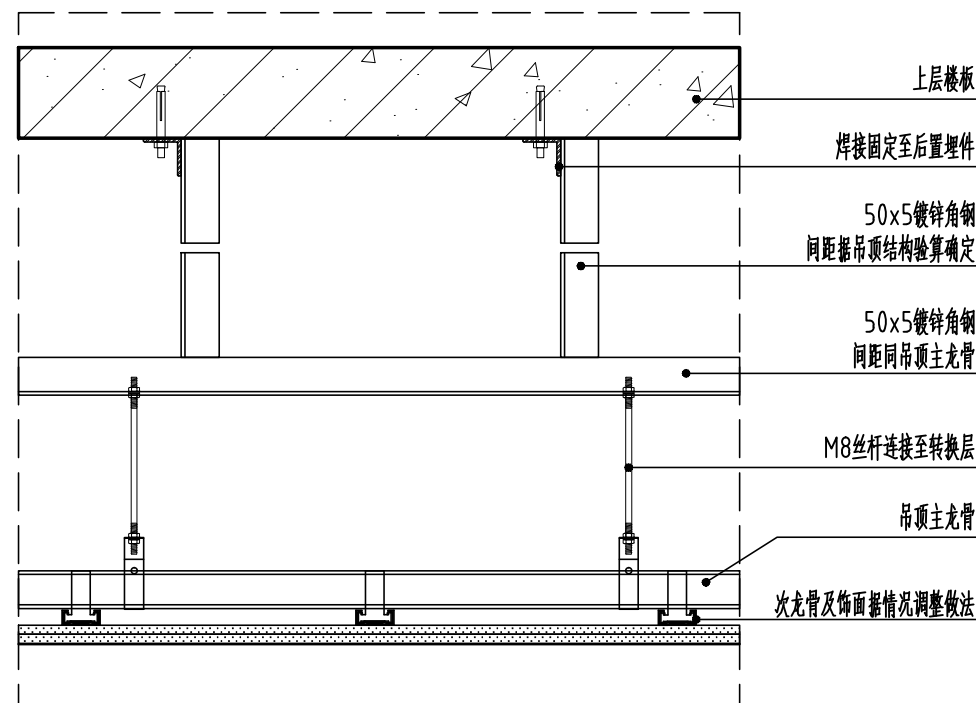

10 吊顶转换层做法 1: 10
通用

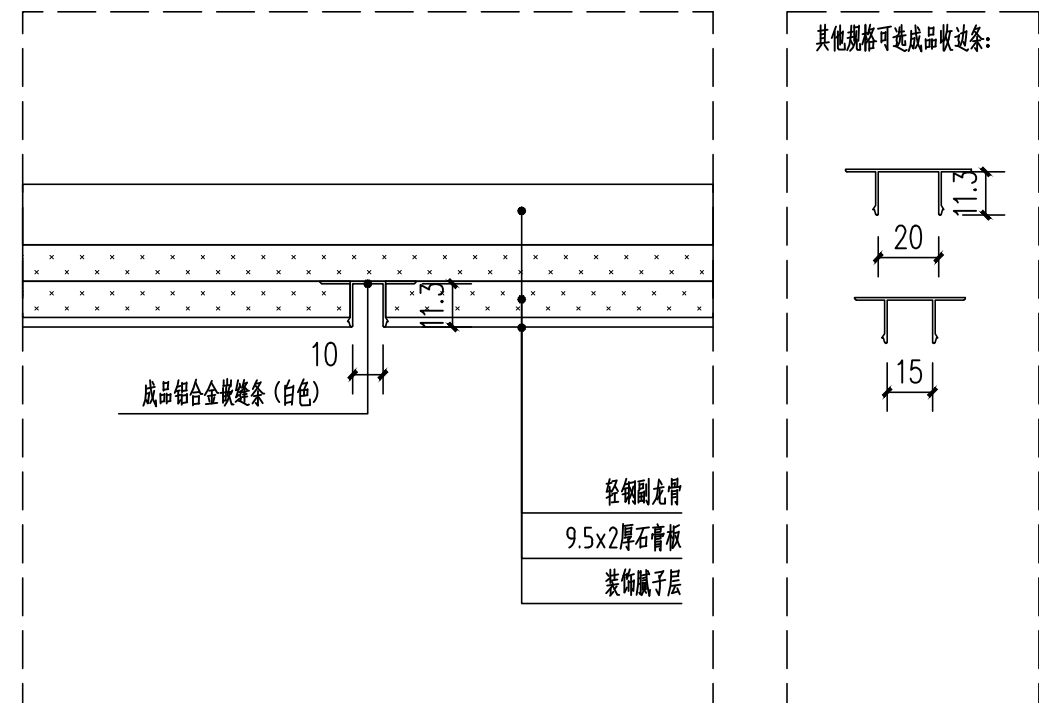

10a 双层石膏板工艺平缝节点 1: 2.5
通用