
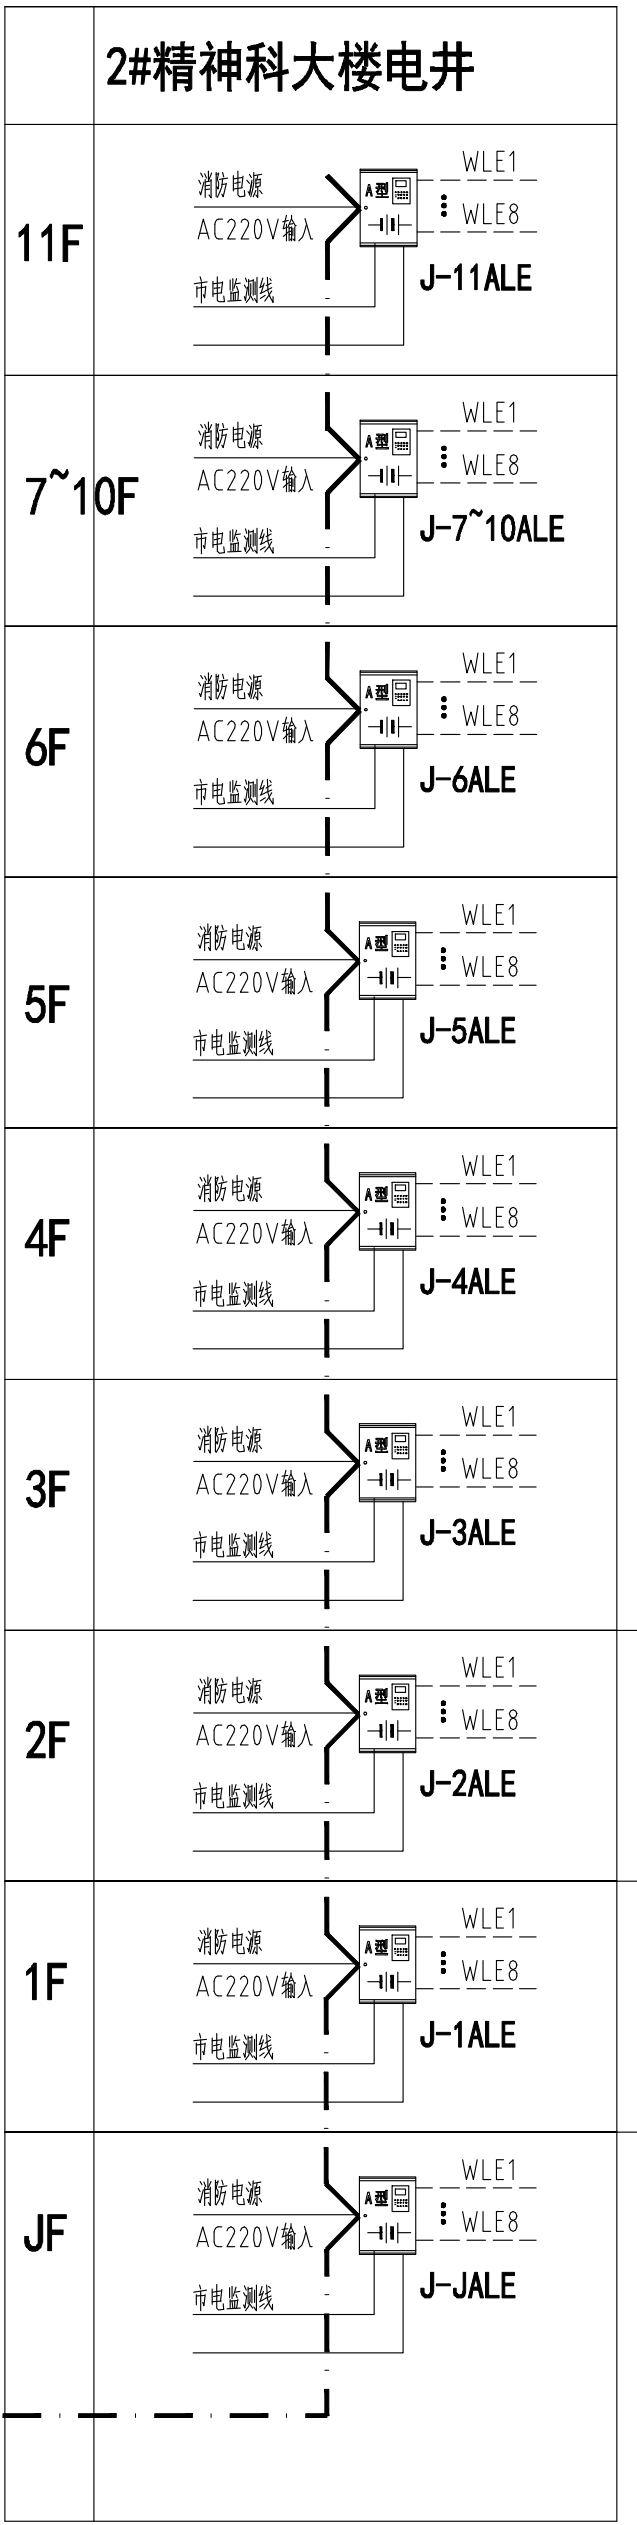


消防应急照明和疏散指示系统主要设备表							
灯 具							
序号	图例	名 称	型号及规格	安装方式	单位	数量	备 注
1		疏散出口标志灯	节能点亮, 应急点亮功能	门上方0.2m安装	套		
2		安全出口标志灯	节能点亮, 应急点亮功能	门上方0.2m安装	套		
3		楼层显示灯	节能点亮, 应急点亮功能	距地2.2~2.5m处安装	套		楼梯间内朝向楼梯的正面墙上
4		双面多信息复合标志灯	节能点亮, 应急点亮功能	距地2.2~2.5m吊链式安装	套		显示楼层、方向、带语音
5		双面多信息复合标志灯	节能点亮, 应急点亮功能	距地2.2~2.5m吊链式安装	套		显示楼层、方向、带语音
6		单面单向方向标志灯	节能点亮, 应急点亮功能	底边距地0.3m壁挂式安装	套		或距地2.2~2.5m吊链式安装
7		A型疏散照明灯5W	5w (120lm/w) 照明、开灯、灭灯	天棚安装	套		要求光强≥120lm/w
8		A型疏散照明灯(壁架型) 10W	10w (120lm/w) 照明、开灯、灭灯	壁架, 距地2.5m	套		
9		A型防水型疏散照明灯5W	5w (120lm/w) 照明、开灯、灭灯 IP67	天棚安装	套		
10							
其他主要设备							
序号	图例	名 称	功 能	型 号	单位	数量	安 装 方 式
37		A型照明集中电源(A型)	灯具供电、灯具测控	1.0kVA	台	xxxxx	电气竖井或弱电间内安装
38							落地安装: 需作底部防腐基础(方钢支架), 基础高度大于150mm 壁挂安装: 需作背板与墙体通过膨胀螺栓连接固定
39		落地式应急照明控制器	设备监控、显示、消防联动功能		台	xxxxx	已有设备, 安装于1#图书馆现有消防控制室, 落地安装
40		标志灯信号&电源线		WDZB1N-RYJS-2x2.5mm ²	米		采用SC/JDG20镀锌钢管敷设
41		独立通讯线		WDZB1N-RYJSP-2x1.5mm ²	米		采用SC/JDG20镀锌钢管敷设

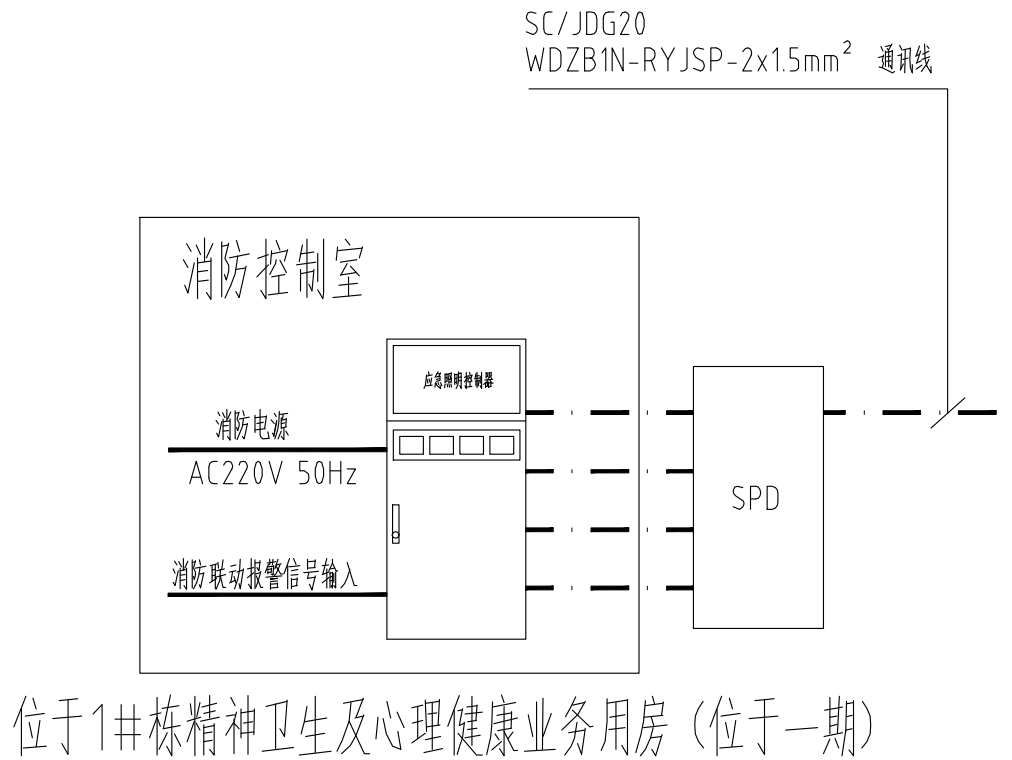

3#老年呵护中心消防应急照明和疏散指示系统图

湖南省建筑设计院集团有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理
PROJECT MANAGER

蒋霖

设计总负责人
CHIEF DESIGNER

蒋霖

专业负责人
SPE. DESIGNER

王忠

设计
DESIGNER

王忠

制图
DRAWER

王忠

校对
CHECKED

陈昕

审核
EXAMINED

曾新宇

审定
APPROVED

胡海峰

注册人
REGISTRANT

胡海峰

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

3#老年呵护中心消防应急照明和疏散指示系统图

工程代号
PROJ. NO.

2024-AK035-13

图 别
D. S.

电施

版 次
VER. NO.

1.0

图 号
D. NO.

007

日 期
DATE

2025.05

本图需加盖本公司出图签章, 否则一律无效