


会 签		
筑专业		
构专业		
排水专业		
气专业		
通专业		



负责人	陈志宇	陈志宇
定人	吴勇	吴勇
核人	吴勇	吴勇
负责人	乔铁	乔铁
对人	胡佳梦	胡佳梦
计人	乔铁	乔铁

建设单位: 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

项目名称: 剪刀池社区驿马巷周边文体及公共设施提质改造工程


项目名称	仓库改造
------	------

名

C区H=3.60m梁配筋平面布置图

本说明

本	日期	审核	备注

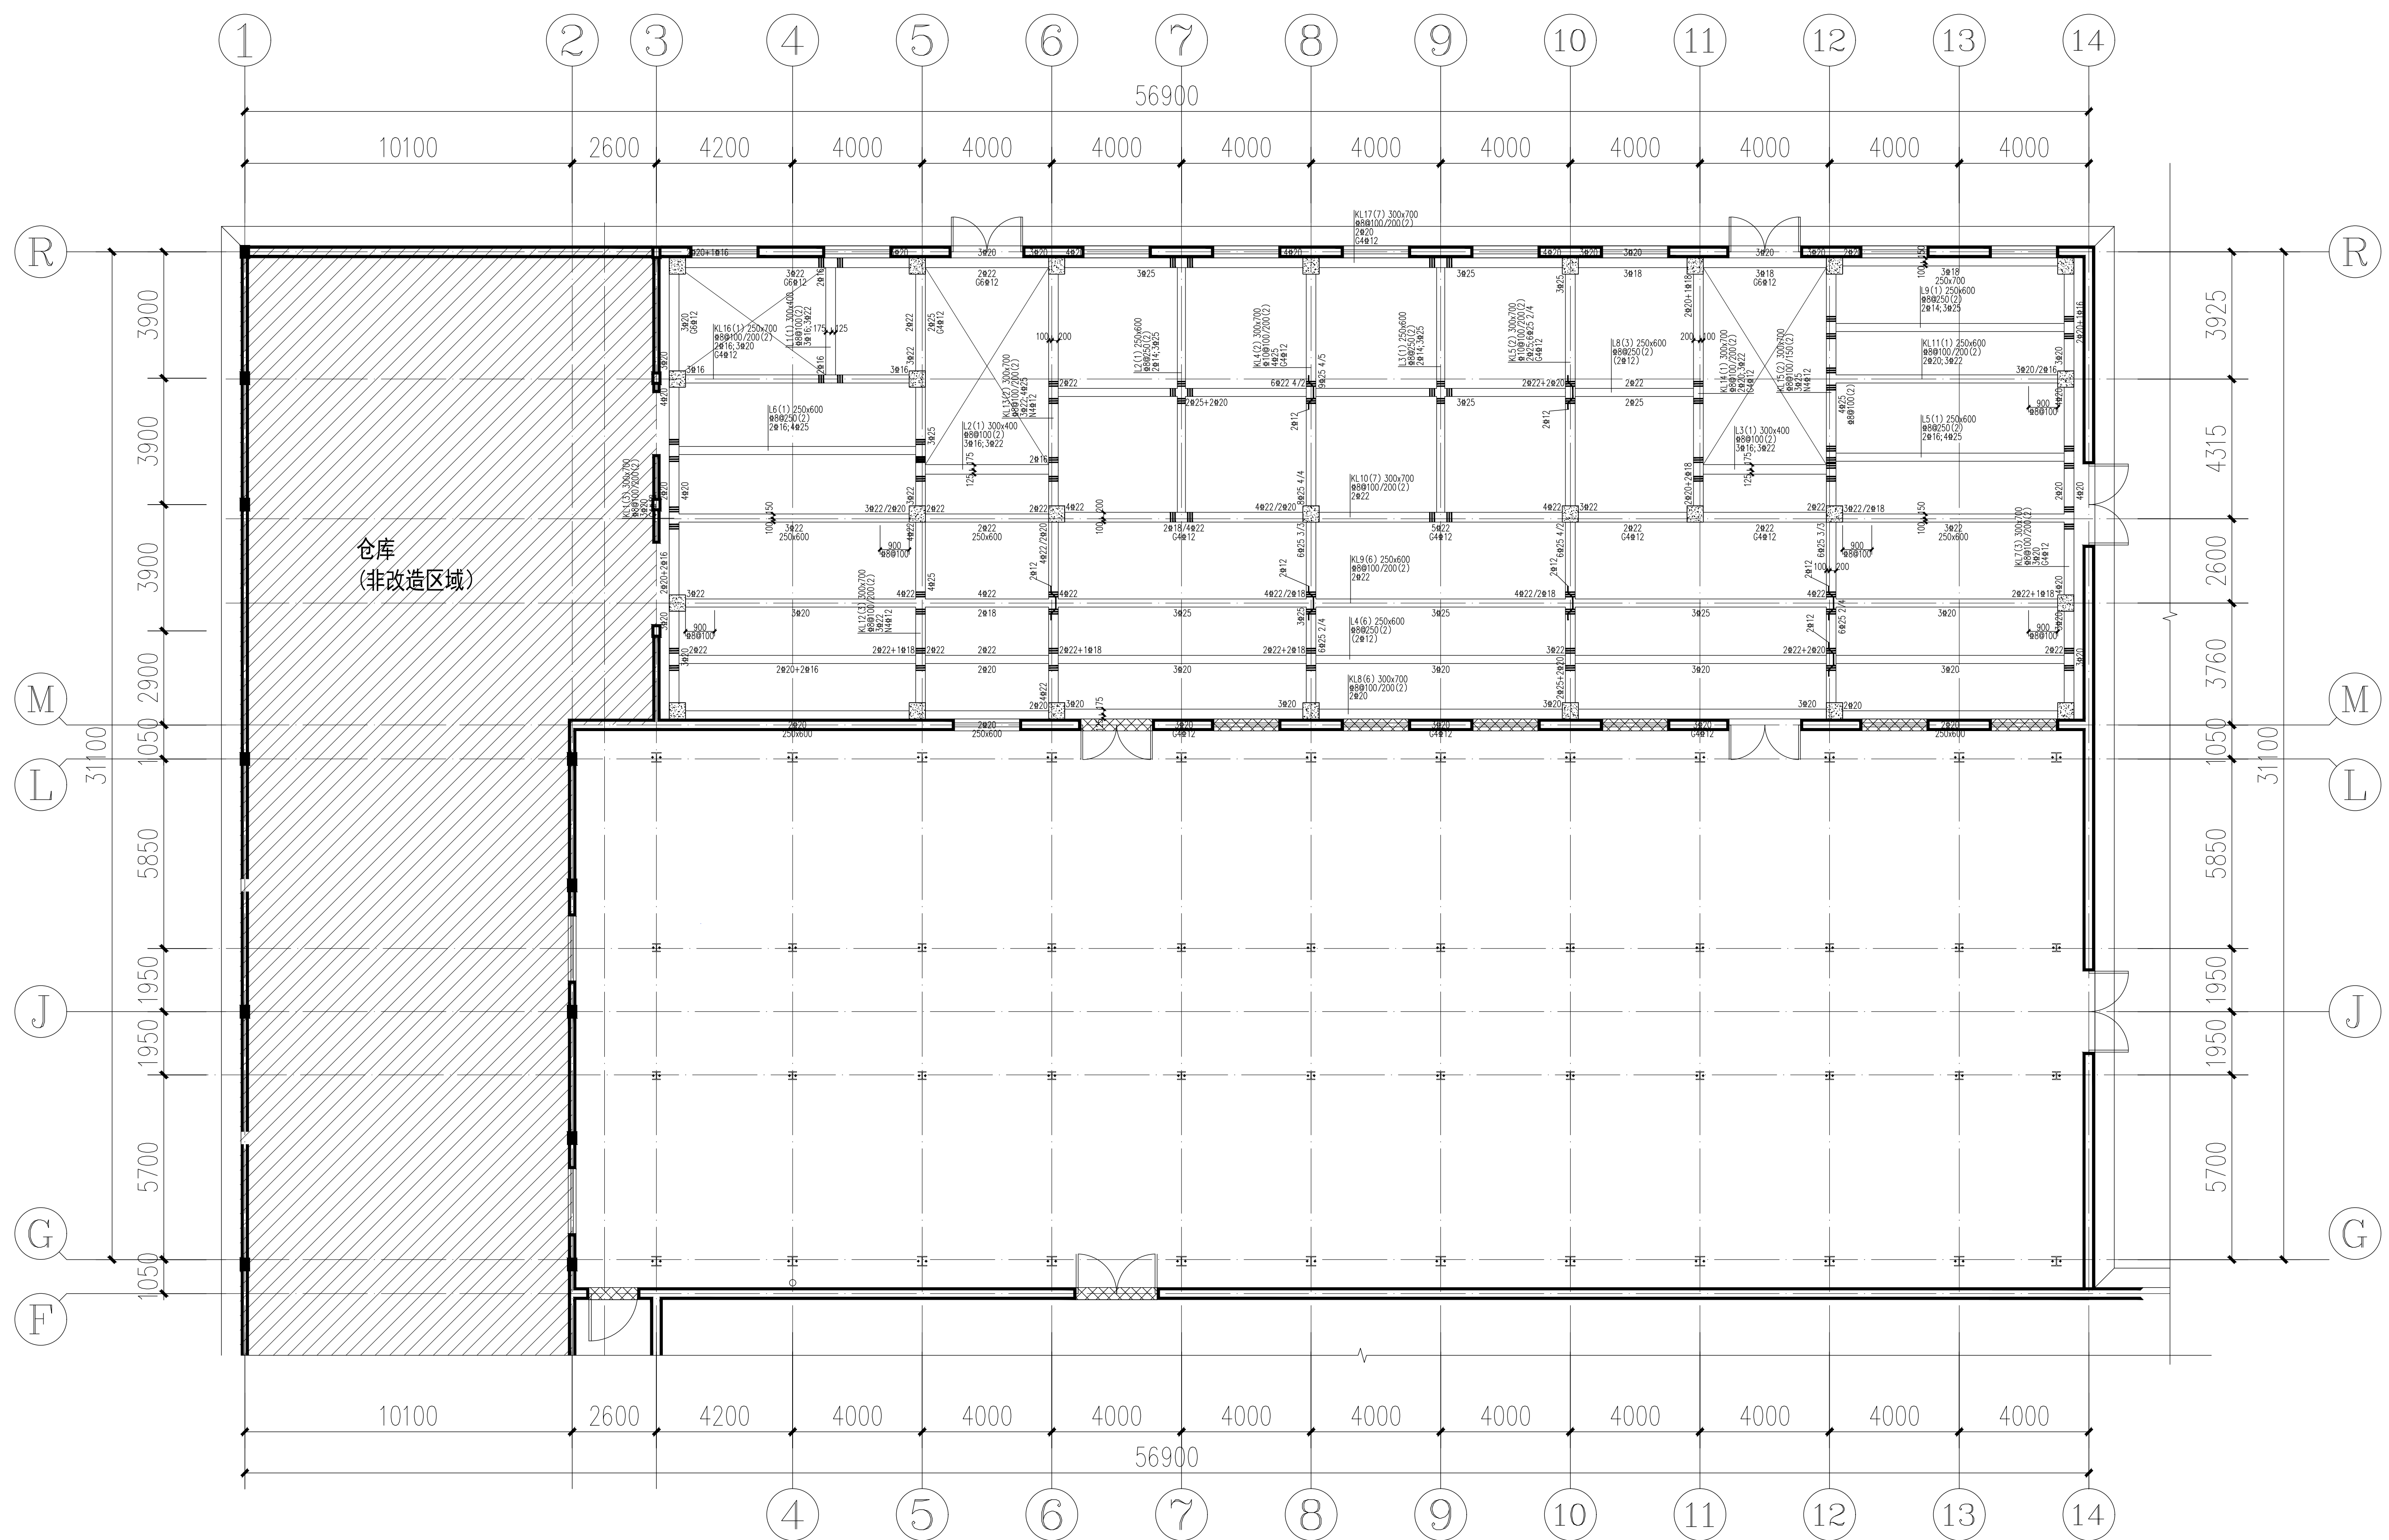

B/C区H=3.60m梁配筋平面布置图

1. 梁混凝土强度等级采用C30, 梁纵筋采用HRB400E(Ⅱ), 箍筋采用HRB400(Ⅱ)。
2. 框架梁抗震等级为二级, 标注方法及构造措施见图集22G101-1。
3. 梁与轴网关系未标注者均为轴网居中或对称布置, 属于屋面部位的L、L应标注WKL、WL, 要求施工。
4. 图中未注明次梁作用于主梁处, 次梁两侧各加加密箍3根, 箍筋间距50, 箍筋直径同主梁箍筋。
5. 梁纵筋水平锚固长度不满足要求的情况下采用图集《G101系列图集常见问题答疑图集》17G101-1第4-14页的图4.9-2各种做法
6. 设备专业预留管详见各水、暖、电专业图纸并仔细核对避免遗漏。

