






总图	建筑	结构					给排水 WATER S.E.D.
暖通	电气	弱电					工艺
A.C & VENT.	ELD.	BEAK CURRENT					DRAFT



卫生间2大样 1:50



卫生间3大样 1:50

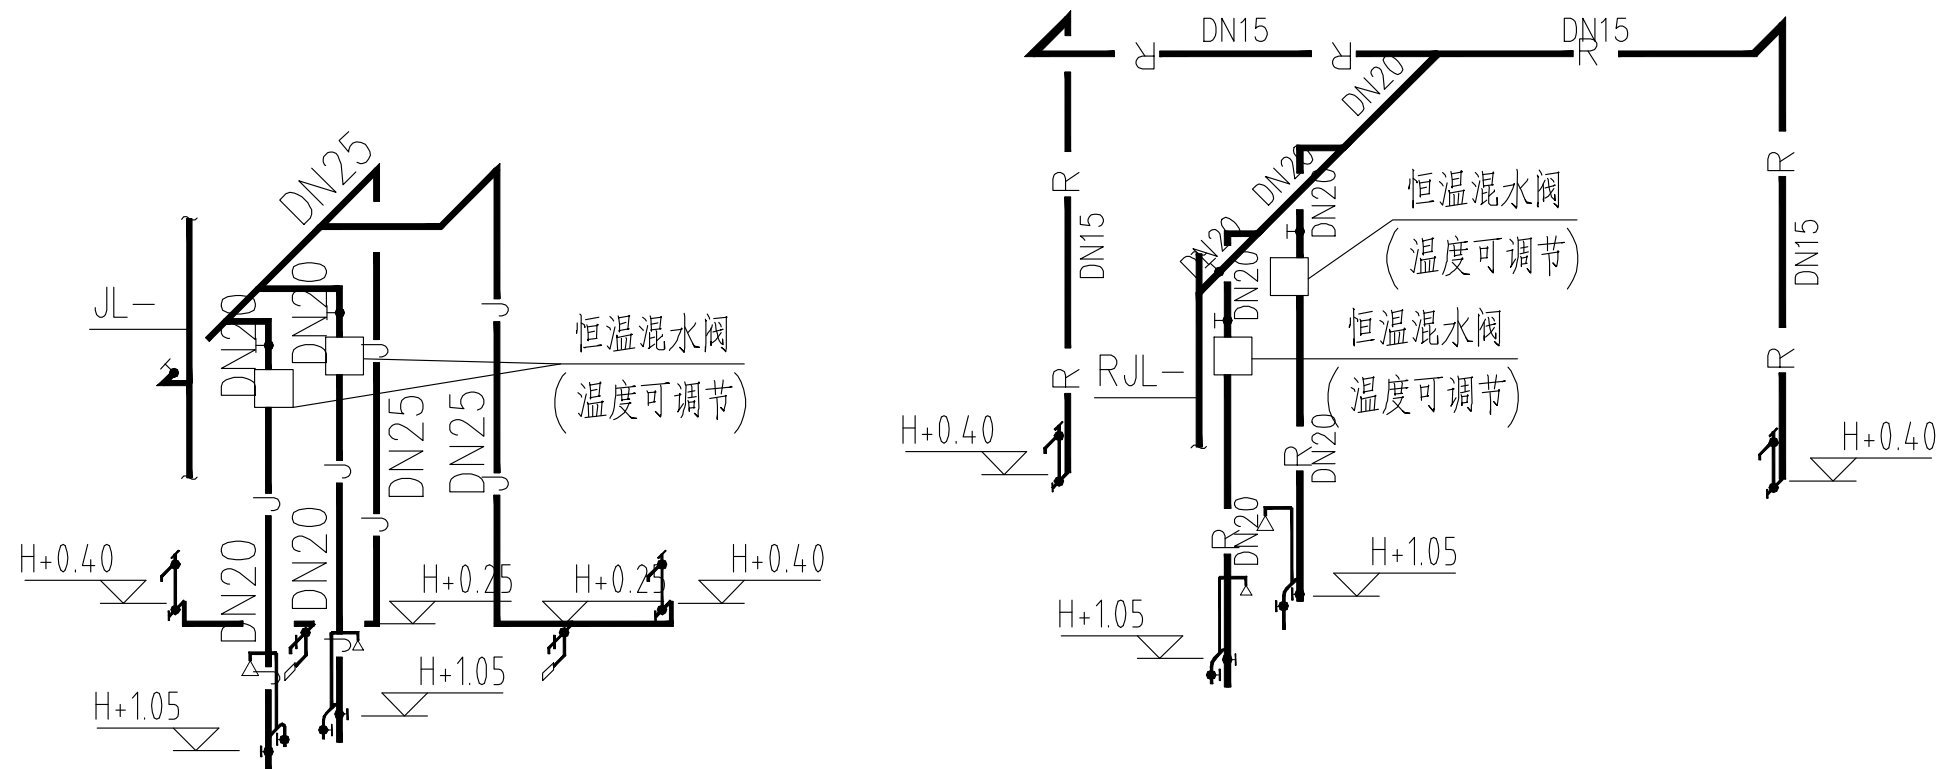

卫生间给排水大样图(二) 1:50

无障碍卫生器具的类型及安装应满足《无障碍设计规范》GB50763-2012的要求。

1. 无障碍卫生器具其安装要求：坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置，应可手动操作或单手操作；

无障碍洗手盆水龙头应采用杆式水龙头或感应式自动出水龙头。水龙头安装时，应侧向不应小于550mm。

无障碍淋浴间控制淋浴的开关距地面高度不应小于1.0m；应设置一个手持的喷头，其支架高度距地面高度不应大于1.20m，淋浴软管长度不应小于1.50m。2. 所有器具均采用带水封装置，地漏下设有水弯，有水弯水封高度不小于50mm且不得重复设置。


3、公共厕所所包括公共卫生间设置的洗手盆均采用光电感应水龙头。

4、用水点水压均不大于0.2MPa，如大于0.2MPa应采用减压阀或减压管减压，保证出水龙头水压满足使用要求且不大于0.2MPa。其他卫生间同理设置。给水支管均墙体内暗敷。



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建 设 单 位		
CLIENT		
岳阳康复医院		
工 程 名 称		
PROJ. NAME		
岳阳康复医院改造项目		
子 项 名 称		
SUB-ITEM		
2#精神科住院大楼		
设 计 签 字		
SIGNATURE		
项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	李丽敏	
专业负责人 SPE. DESIGNER	龙勇	
设 计 DESIGNER	龙勇	
制 图 DRAWER	龙勇	
校 对 CHECKED	彭林	
审 核 EXAMINED	黄辉	
审 定 APPROVED	卢力立	

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

卫生间给排水大样图(二)

工程代号 PROJ. NO.	2024-AK035-13
图 别 D. S.	水施
版 次 VER. No.	1.0
图 号 D. NO.	33
日 期 DATE	2025. 06



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效