




总图	建筑	结构	给排水
暖通	电气	弱电	工艺
交通	防雷	防雷	防雷
总图	建筑	结构	给排水
暖通	电气	弱电	工艺
交通	防雷	防雷	防雷

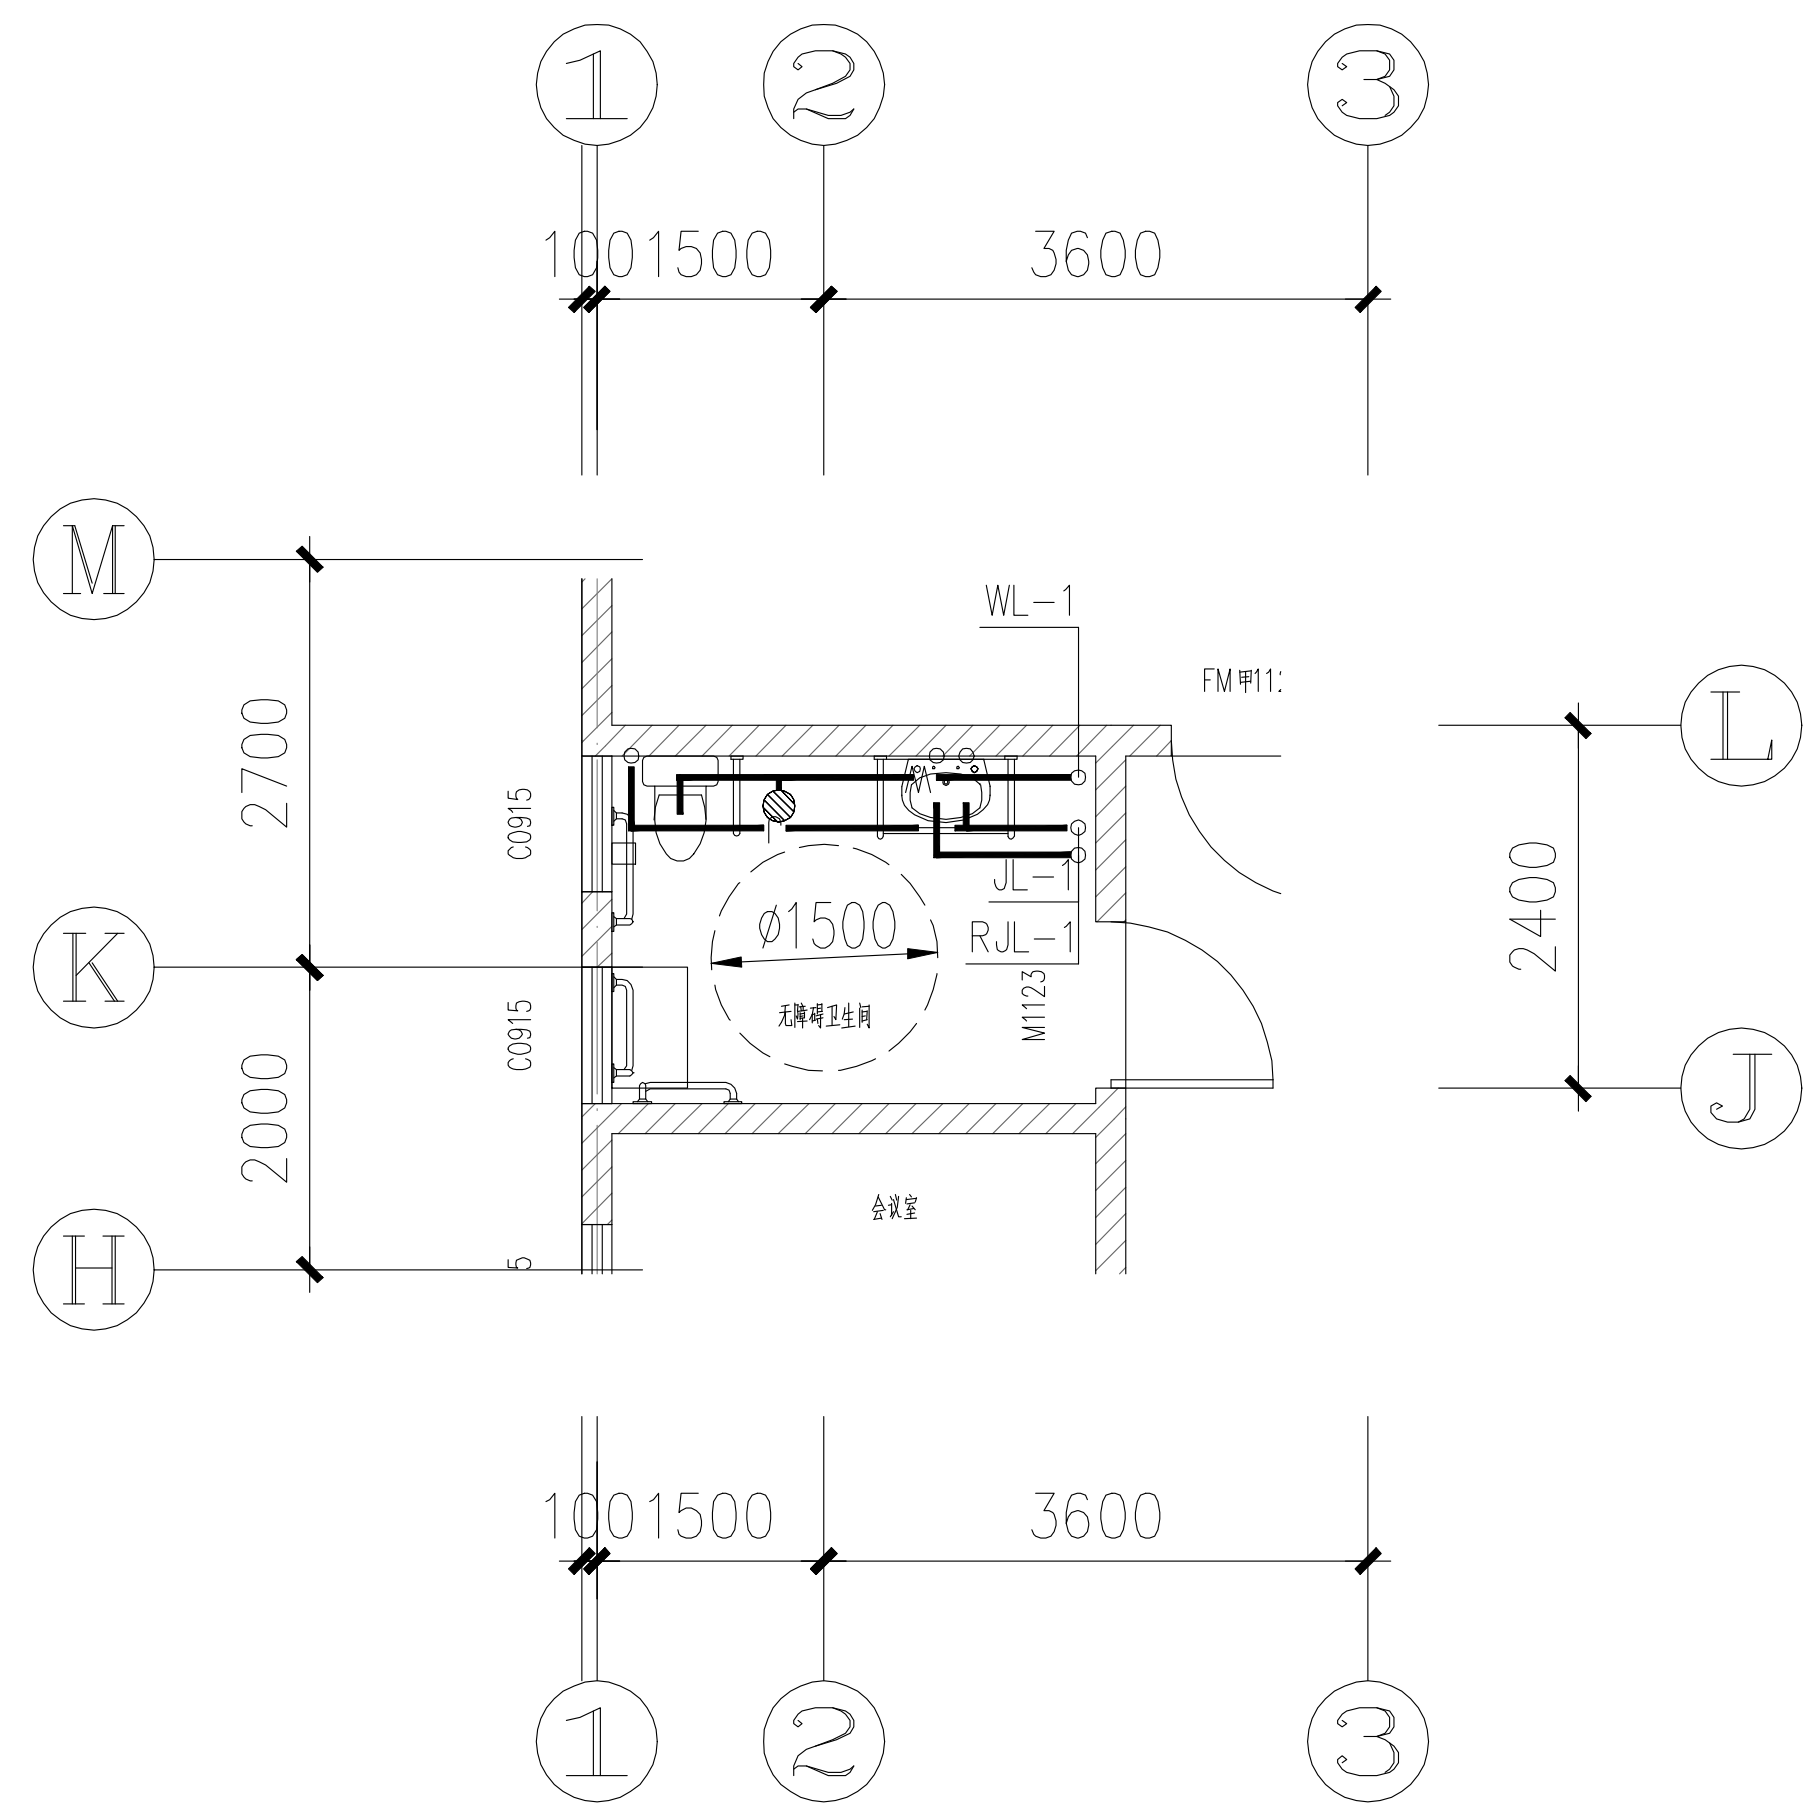

无障碍卫生间大样 1:50

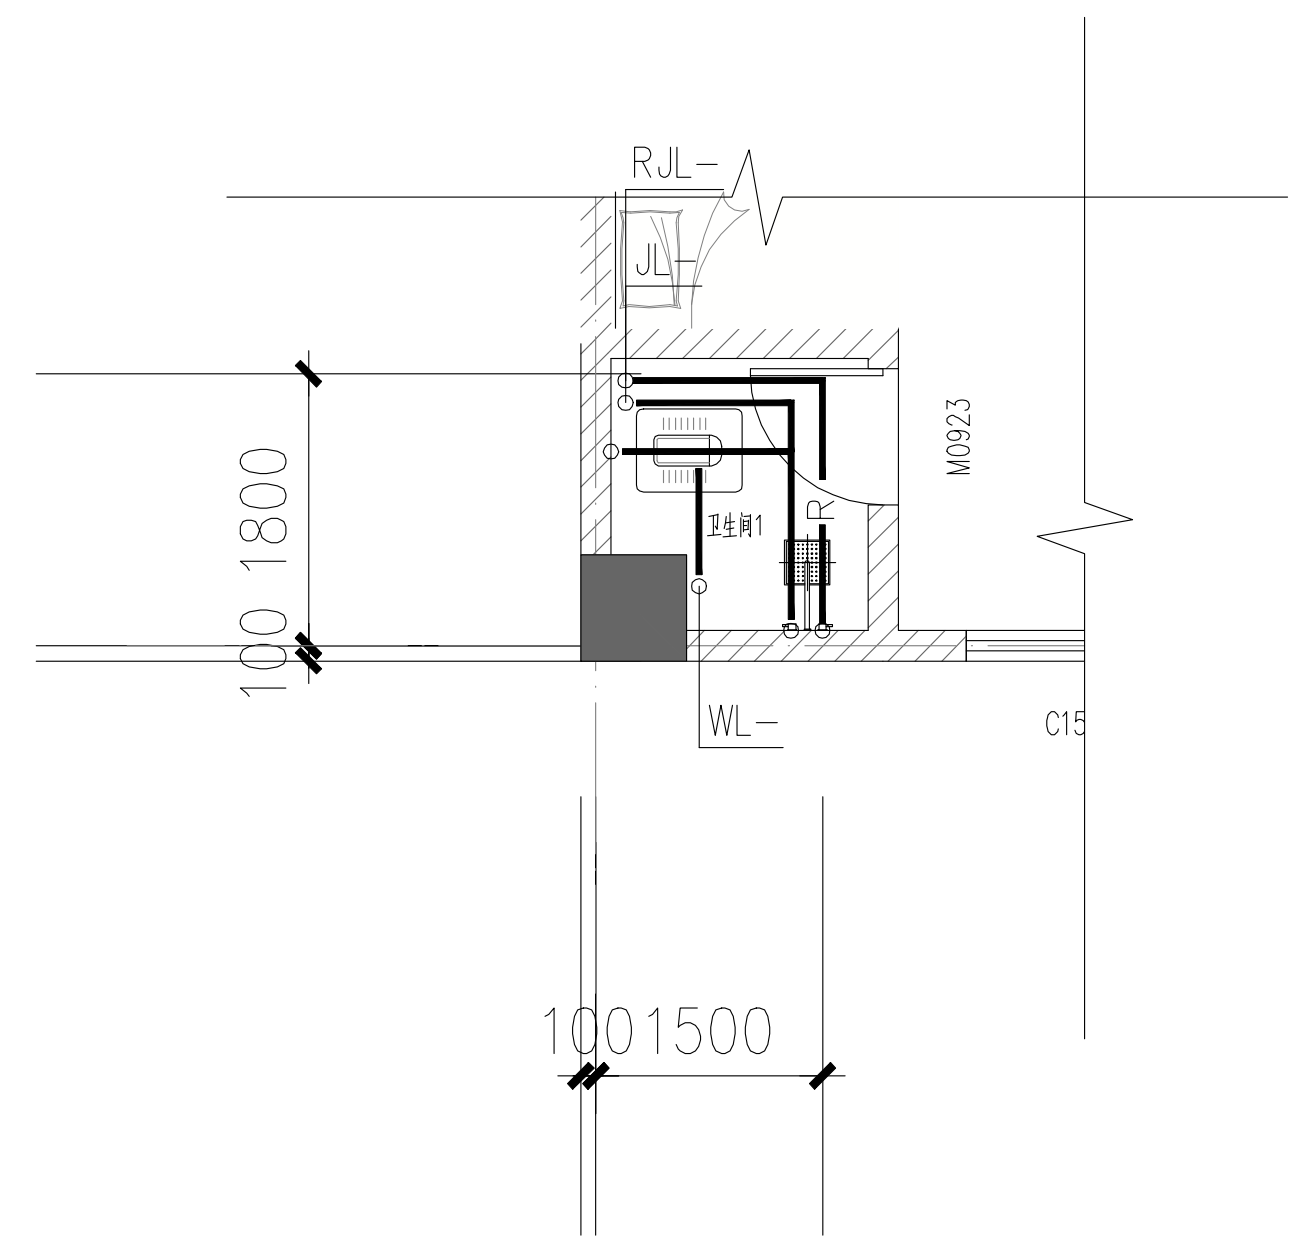

卫生间1大样 1:50

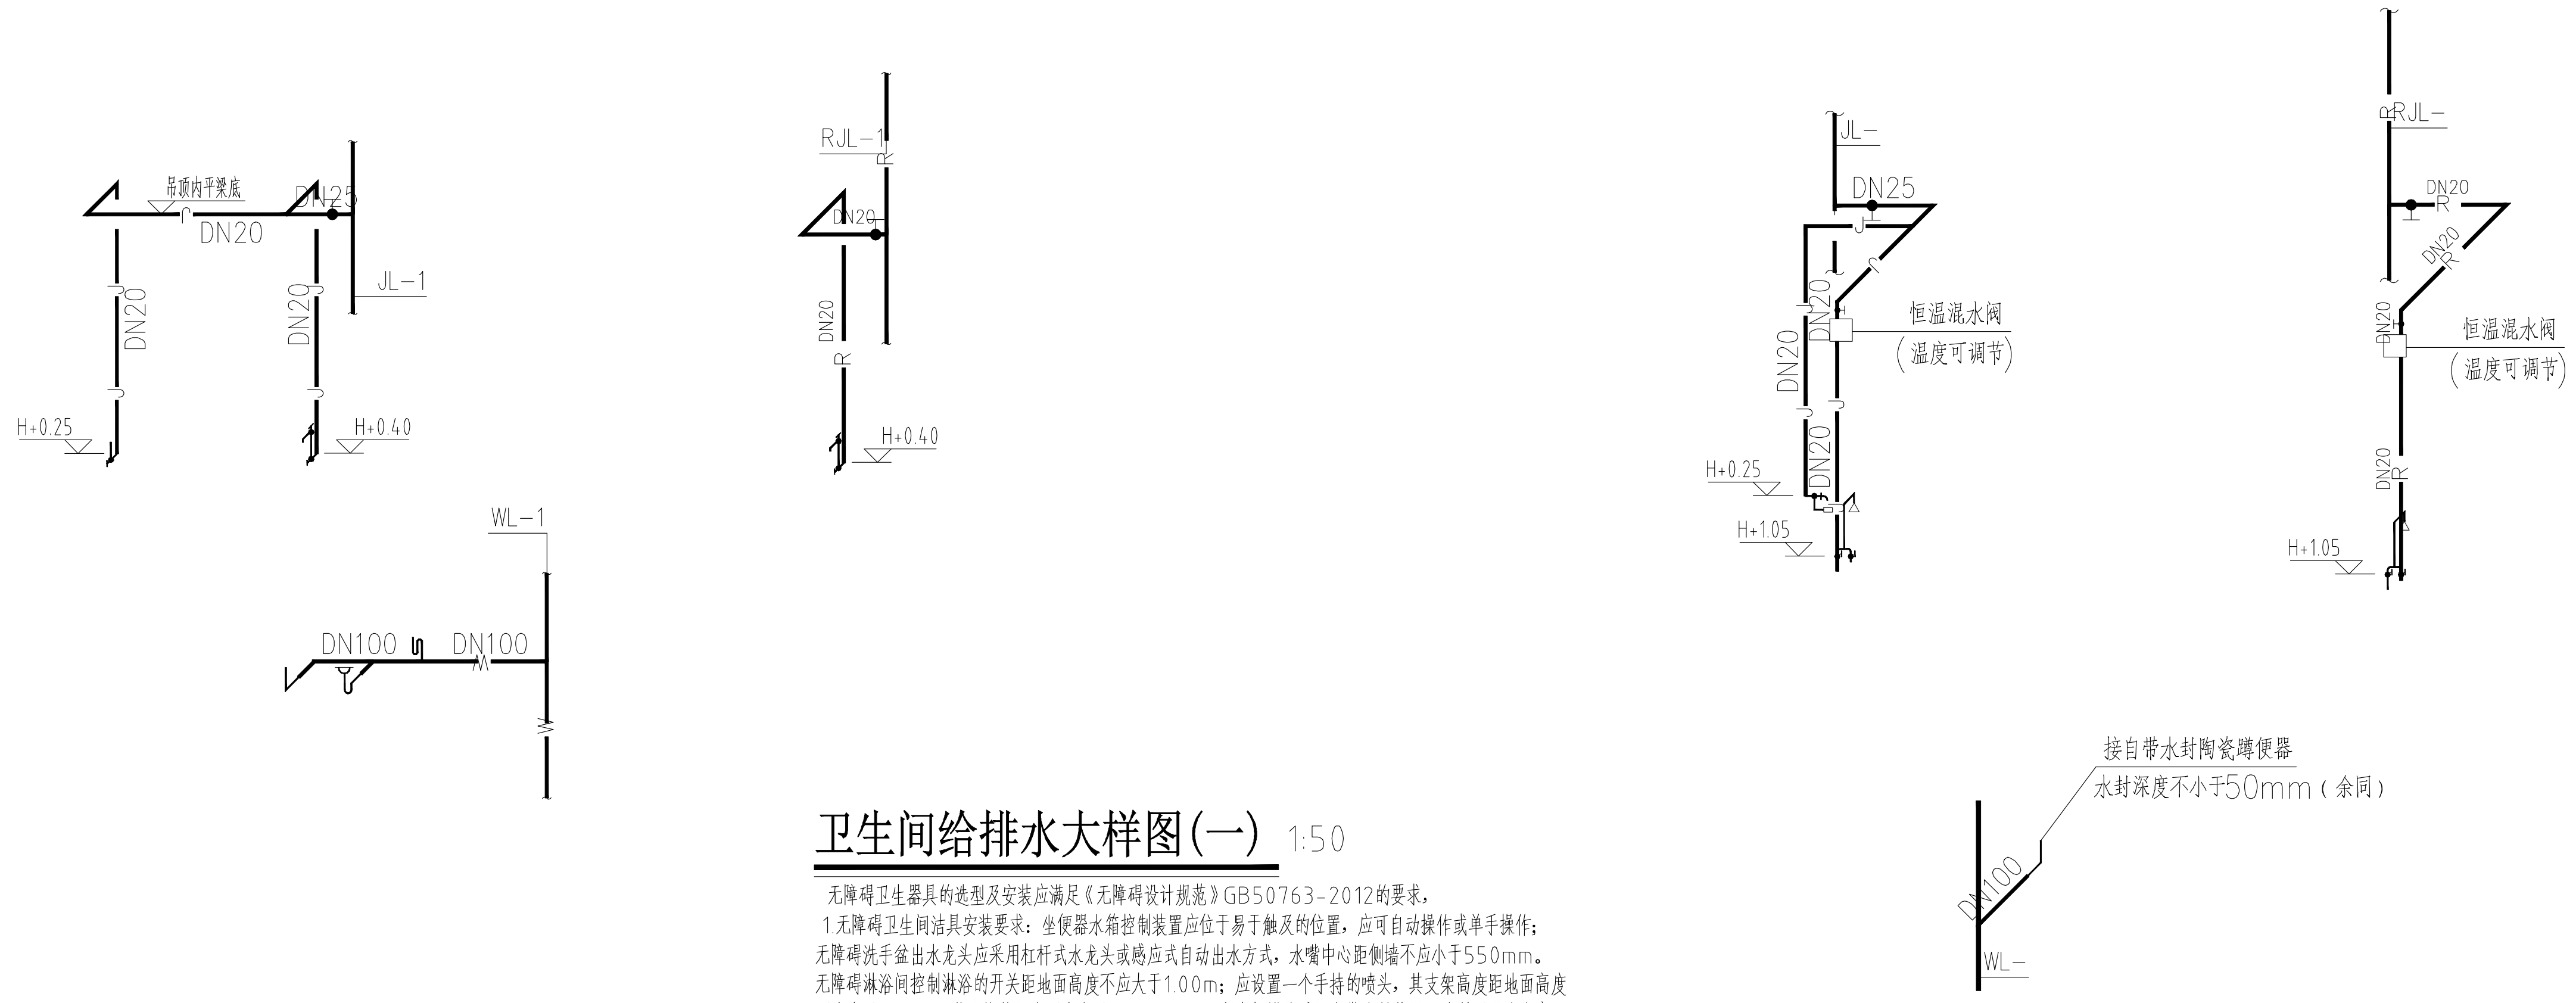

卫生间给排水大样图(一) 1:50







无障礙卫生器具的造型及安装应满足《无障碍设计规范》GB50763-2012的要求,

1.无障礙卫生间洁具安装要求:坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置,应可自动操作或单手操作;无障礙洗手盆出水龙头应采用杆式水龙头或感应式自动出水方式,水嘴中心距侧墙不应小于550mm。无障礙淋浴间控制淋浴的开关距地面高度不应大于1.00m;应设置一个手持的喷头,其支架高度距地面高度不应大于1.20m,淋浴软管长度不应小于1.50m。2.所有便器均采用自闭式水封装置,地漏下设存水弯,存水弯水封高度不小于50mm且不得重复设置。3、公共场所包括公共卫生间的洗手盆均采用光电感应水龙头。4、用水点水压均不大于0.2Mpa,如大于0.2Mpa应在用水点处增设减压阀,保证出水龙头水压满足使用要求且不大于0.2Mpa 其他卫生间同理设置。给水管均沿墙体暗敷。



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位 CLIENT		
岳阳康复医院		
工程名称 PROJ. NAME		
岳阳康复医院改造项目		
子项名称 SUB-ITEM		
2#精神科住院大楼		
设计签字 SIGNATURE		
项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	李丽敏	
专业负责人 SPE. DESIGNER	龙男	
设计 DESIGNER	龙男	
制图 DRAWER	龙男	
校对 CHECKED	彭林	
审核 EXAMINED	黄辉	
审定 APPROVED	卢力立	

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称 DRAWING TITLE

卫生间给排水大样图(一)

工程代号 PROJ. NO.	2024-AK035-13
图 别 D. S.	水施
版 次 VER. No.	1.0
图 号 D. NO.	32
日 期 DATE	2025.06



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效