

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理
PROJECT MANAGER

设计总负责
CHIEF DESIGNER

专业负责人
SPE. DESIGNER

设计

DESIGNER

制 图
DRAWER

校 对
CHECKED

EXAMINED

車 定
APPROVED

REGISTRANT

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

一层补墙平面图

工程代号 PRO. NO.	
------------------	--

2025-IQ006-02

图 别	
D. S.	

建施

版 次	
VER. No.	

1.0


图 号	
D. NO.	

建施-15





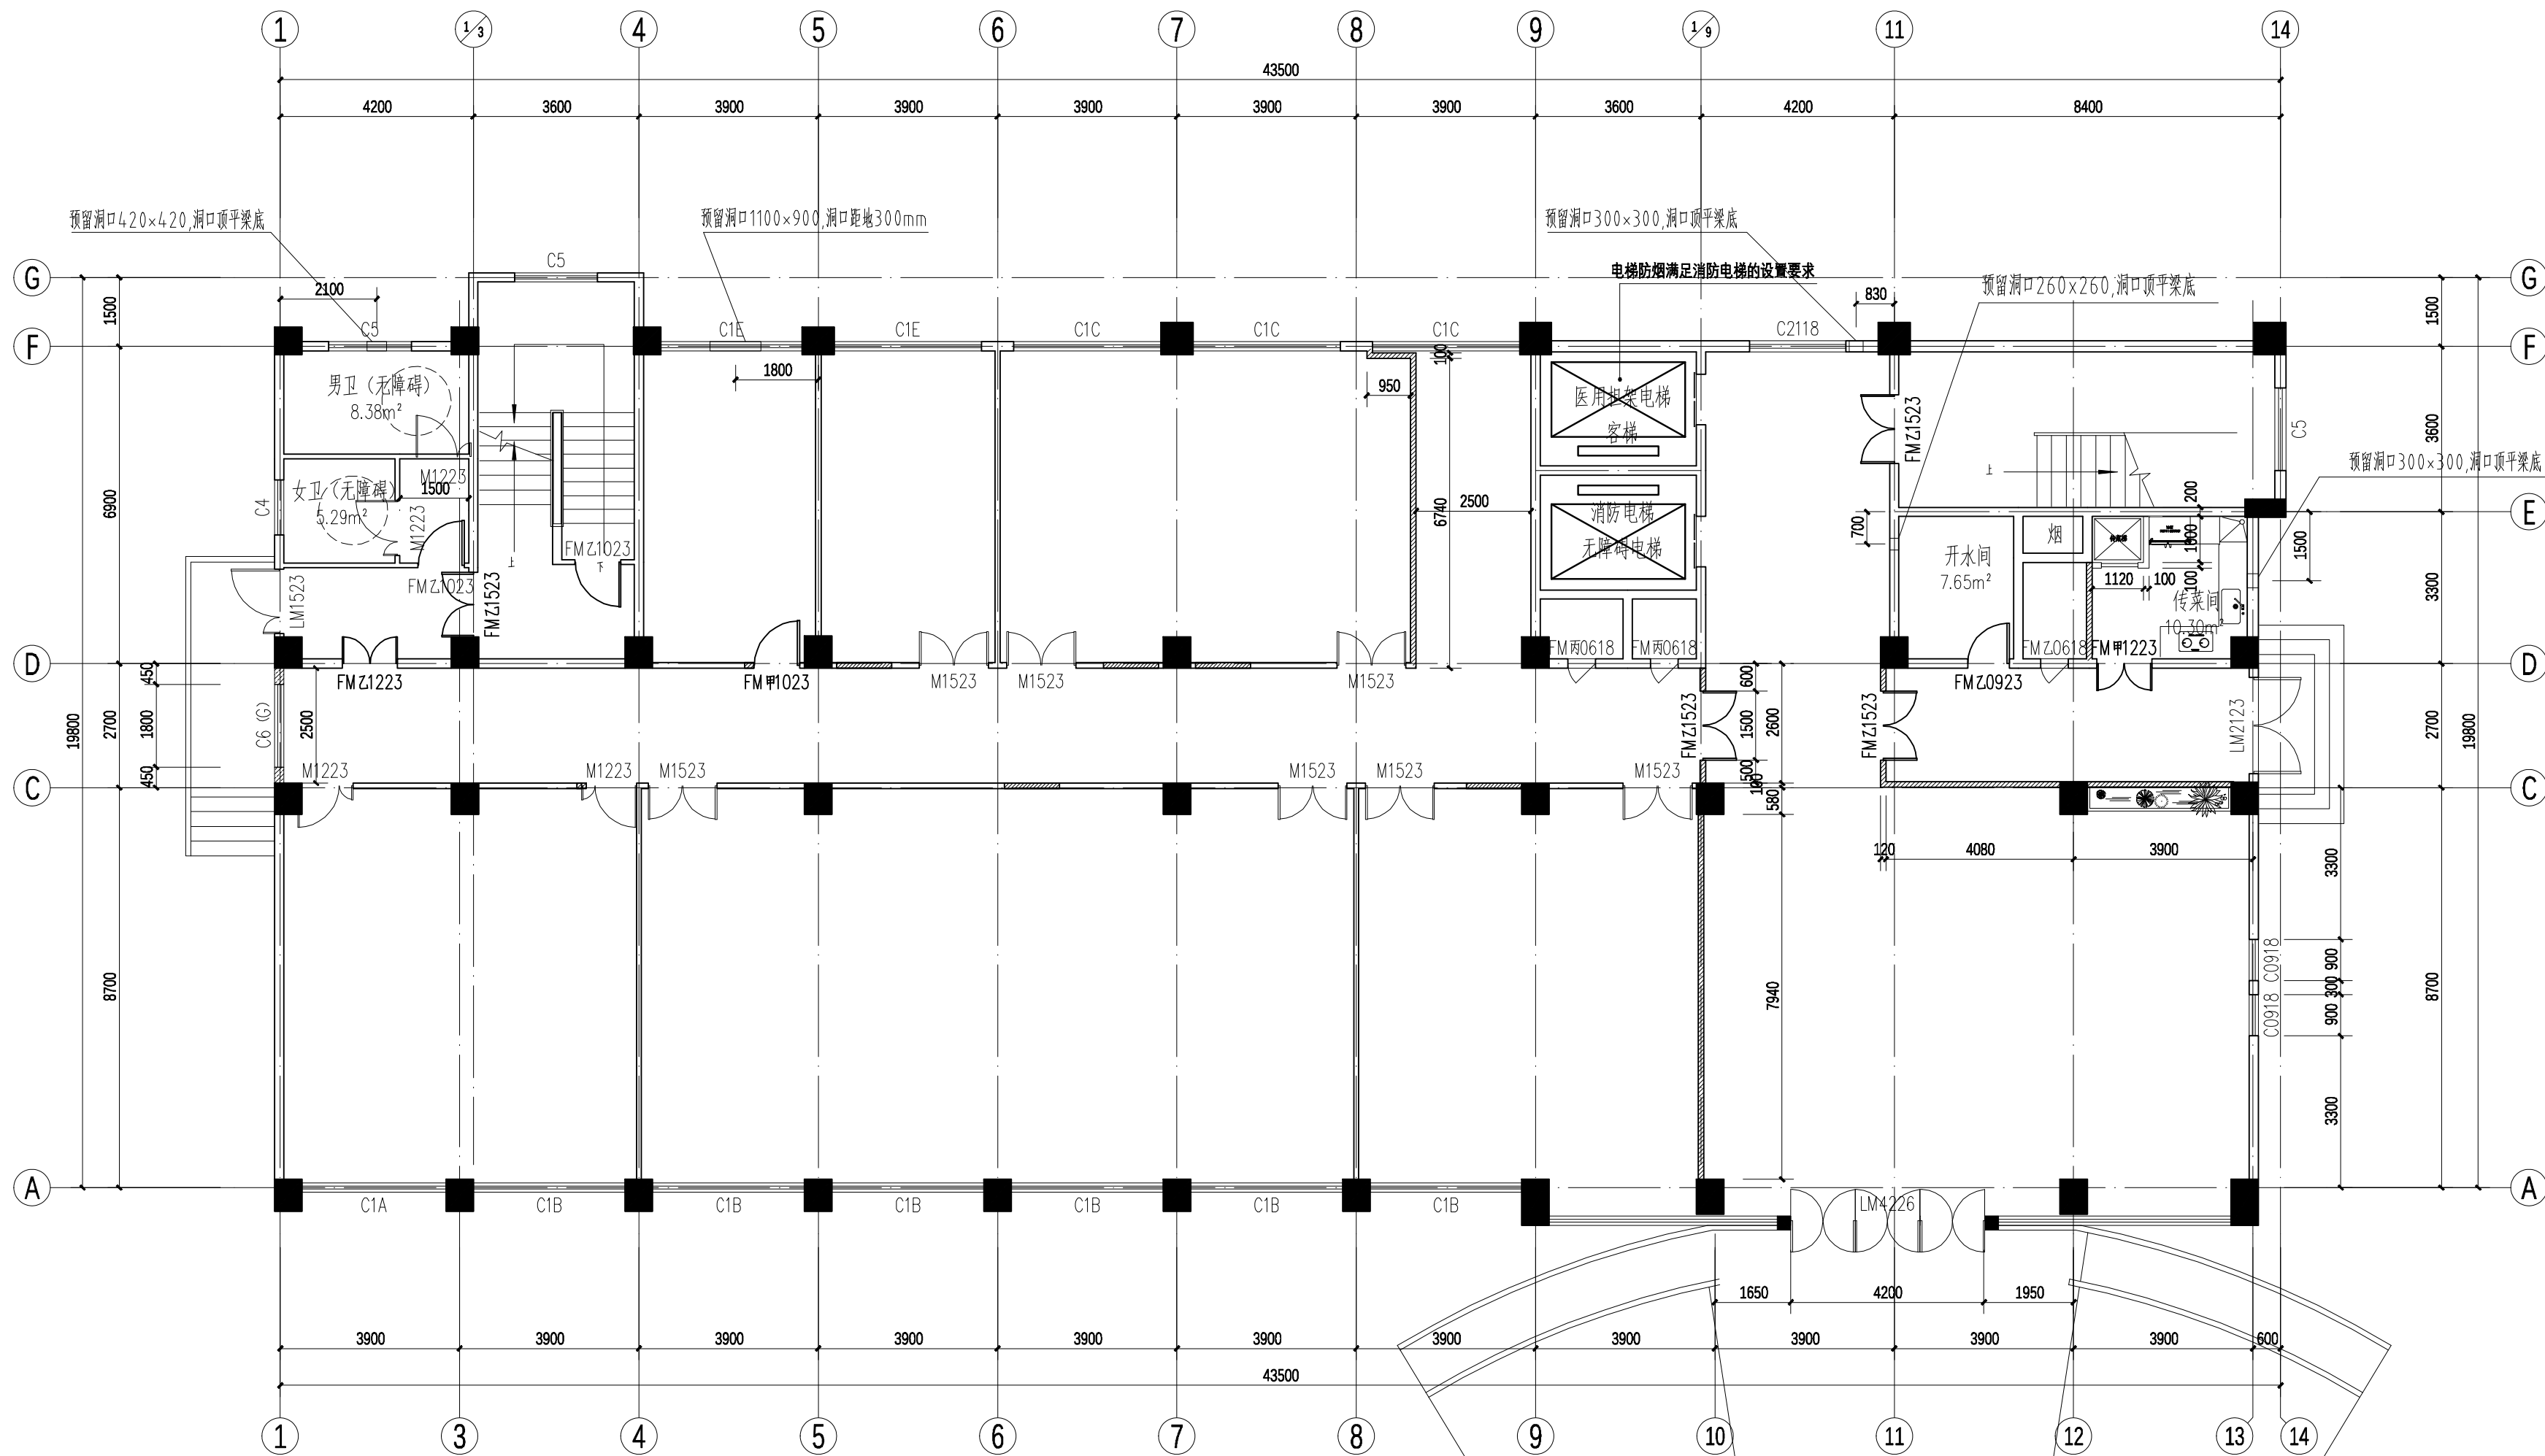

日期
DATE

2025. 06

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效



一层补墙平面图 1:100

编号	图例符号	图 例 名 称	备 注
1		蒸汽加气混凝土砌块墙(120MM)	底部300mm高C20细石混凝土地基 砌到顶
2		100轻钢龙骨隔墙(10mm硅酸钙板+岩棉容重100KG/m³+100mm轻钢龙骨+10mm硅酸钙板) 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙做法参考(内装修墙面做法图集号13J502-1A18页)	房间隔墙 砌到顶,容重100KG/m³
3		页岩烧结多孔砖(120MM)	卫生间、开水间隔墙砌到顶
4		玻璃隔墙	
5		页岩烧结多孔砖(200MM)	外墙
6		封堵原有门洞	