


给排水 WATER & S.D.	工艺 E&P
结构 STRUCT.	弱电 WEAK CURRENT
建筑 ARCH.	电气 ELEC.
总图 SITE PLAN	暖通 H.V.A.C.

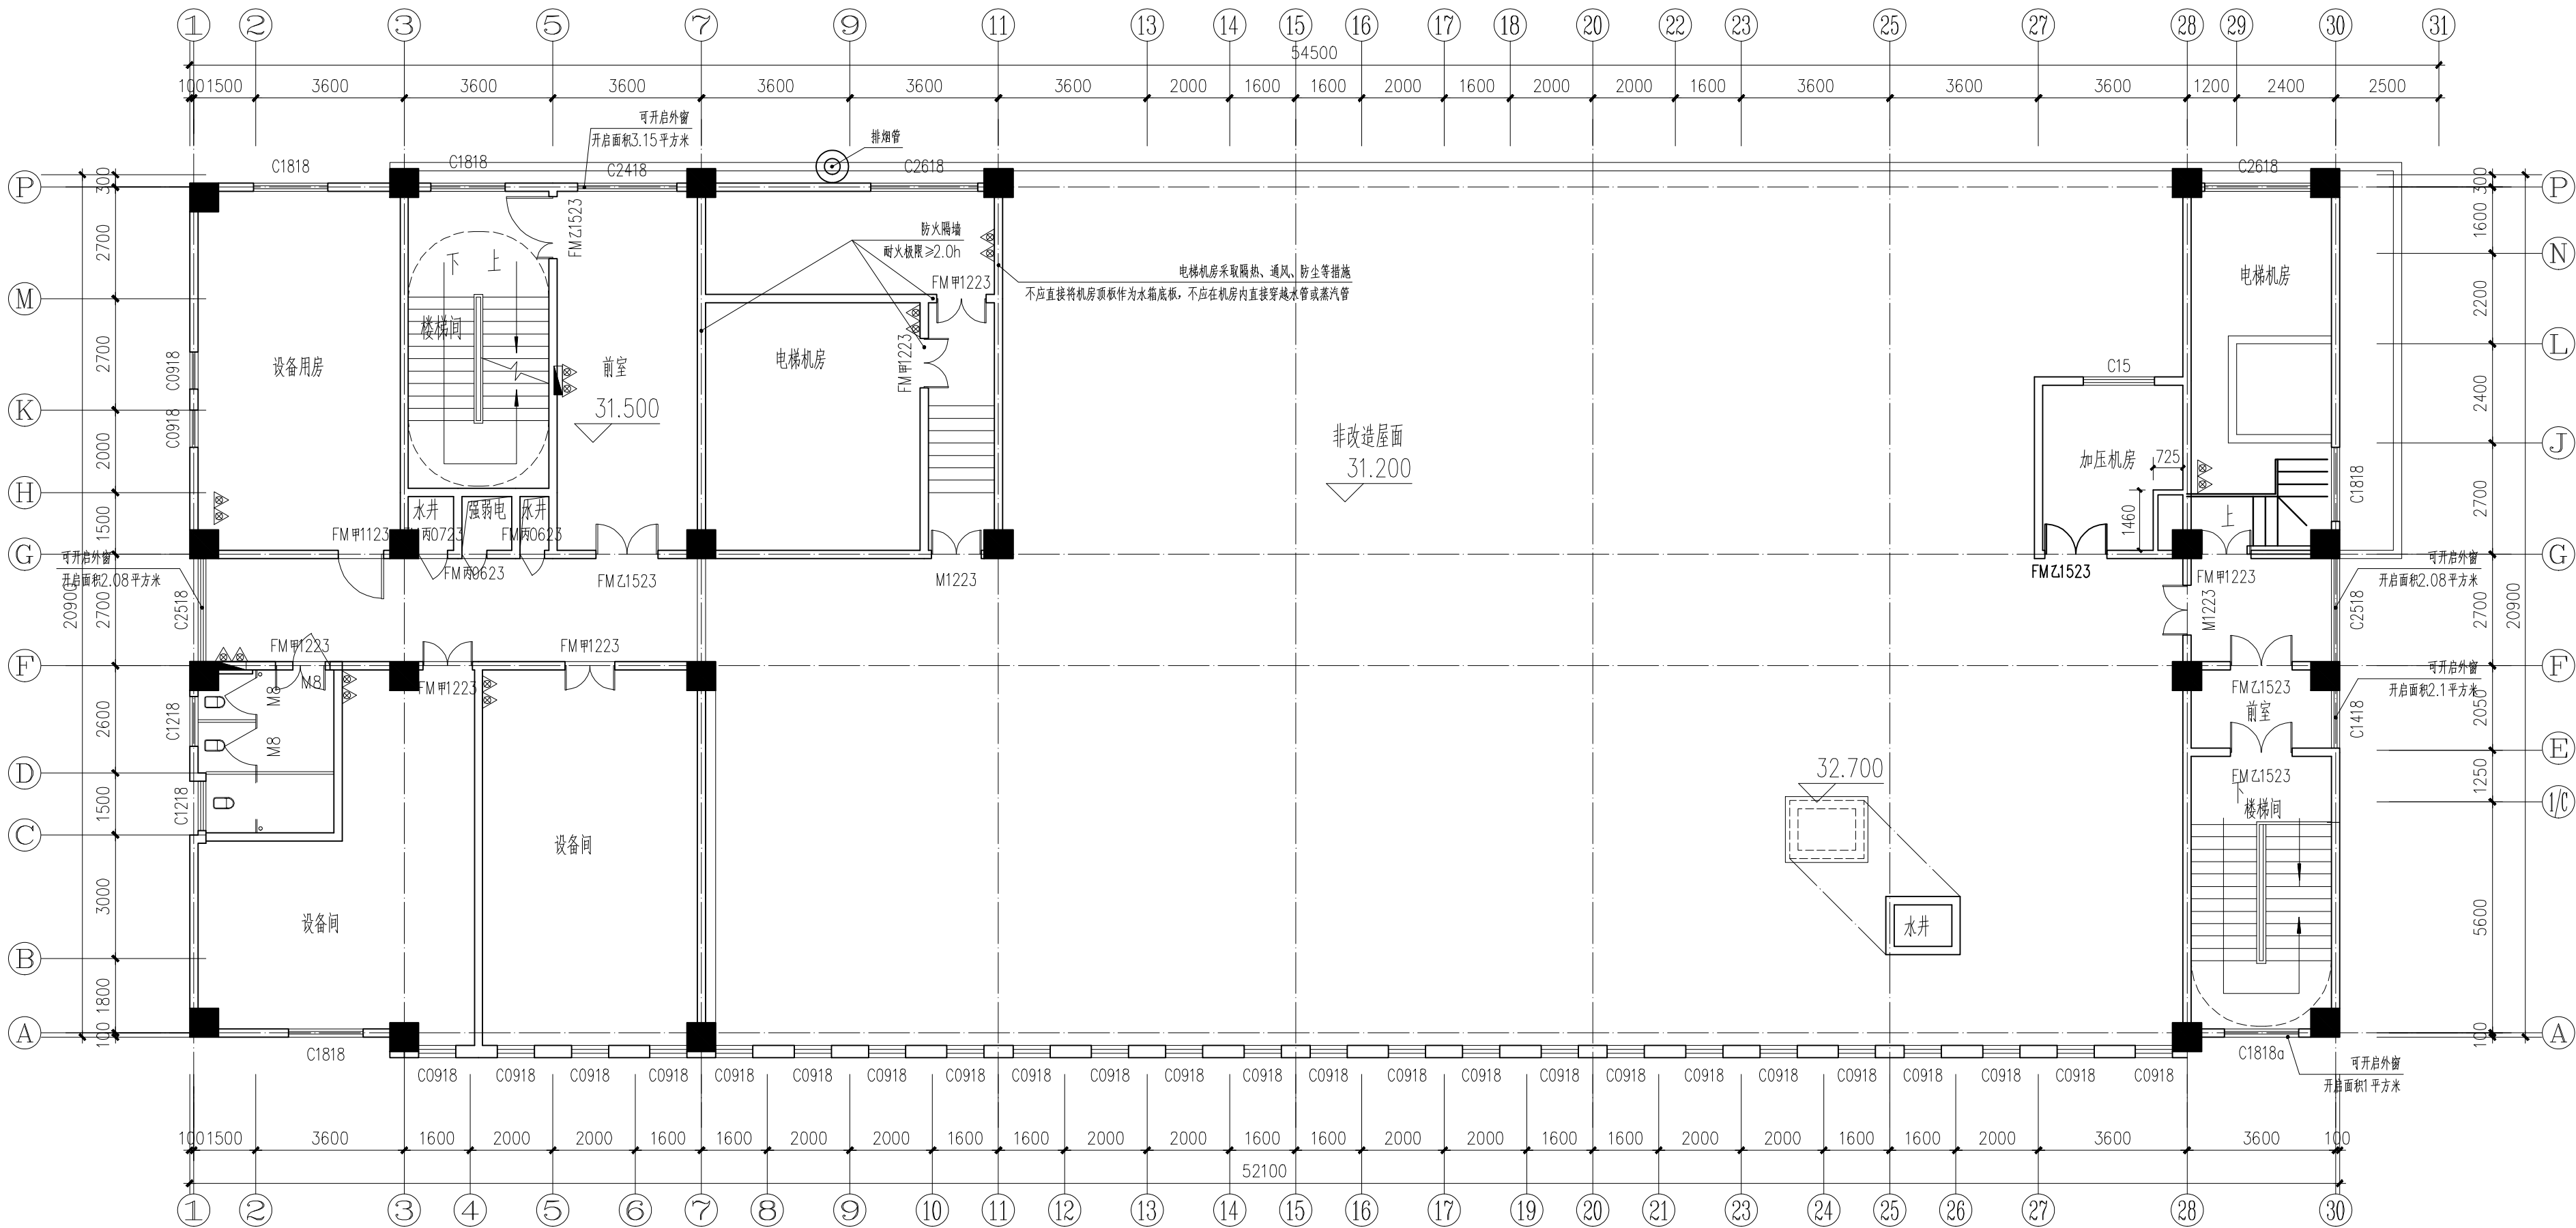

## 十层平面图 1:150

本层建筑面积：1149.22m²

图纸说明：

- 未标注的门定位尺寸均偏墙边200或居中布置；
- 所有卫生间完成面比相应楼面完成面低15mm，并应有缓坡过渡；
- 管道井及设备间或防水溢进的房间，门下方均设300高C20细石混凝土门槛，宽度同墙厚；
- 本层未注明区域标高详见楼层标高表，除注明外所注标高均为建筑完成面标高，未注明的留洞标高均贴梁底；
- 外窗窗台低于900均加设1100mm高安全防护栏杆；所有内窗底离地900mm；
- 所有靠外卫生间、更衣室窗玻璃为磨砂玻璃；所有靠外卫生间均设置高900mm窗台；
- 设备机房与有隔声要求的房间的隔墙应采取隔声措施，做法为加设50厚防震隔声玻璃棉外加玻璃布；
- 庭院周边编号开头为“FBQ”的墙体均为玻璃防火墙，其耐火隔热性和耐火完整性均应≥1.00h；
- 位于疏散通道上的门不应上锁或具有在火灾时自动解锁功能（消防联动），位于疏散走道两侧的墙（含玻璃隔墙）耐火极限应≥1.0h；
- 走廊上因医疗功能需求设置的玻璃弹簧门（图中已注明）均为非防火疏散门，可设置为双向开启。
- 避难间装饰全部采用A级材料，隔墙满足耐火极限≥2.0h

门窗大样



湖南省建筑设计院集团股份有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称  
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	李丽敏	
设计 DESIGNER	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	

注册人  
REGISTRANT

谢英华 谢美华

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

十层平面图

工程代号 PROJ. NO.	2025-10006-01
图别 D. S.	建施
版次 VER. NO.	1.0
图号 D. NO.	032
日期 DATE	2025.06

本图需加盖本公司出图签章，否则一律无效