




总图	建筑	结构	给排水		
SITE PLAN	ARCH.	STR.	WATER S. & D.		
暖通	电气	弱电	工艺		
A.C. & VENT.	ELEC.	WEEK CURRENT	DRIFT		

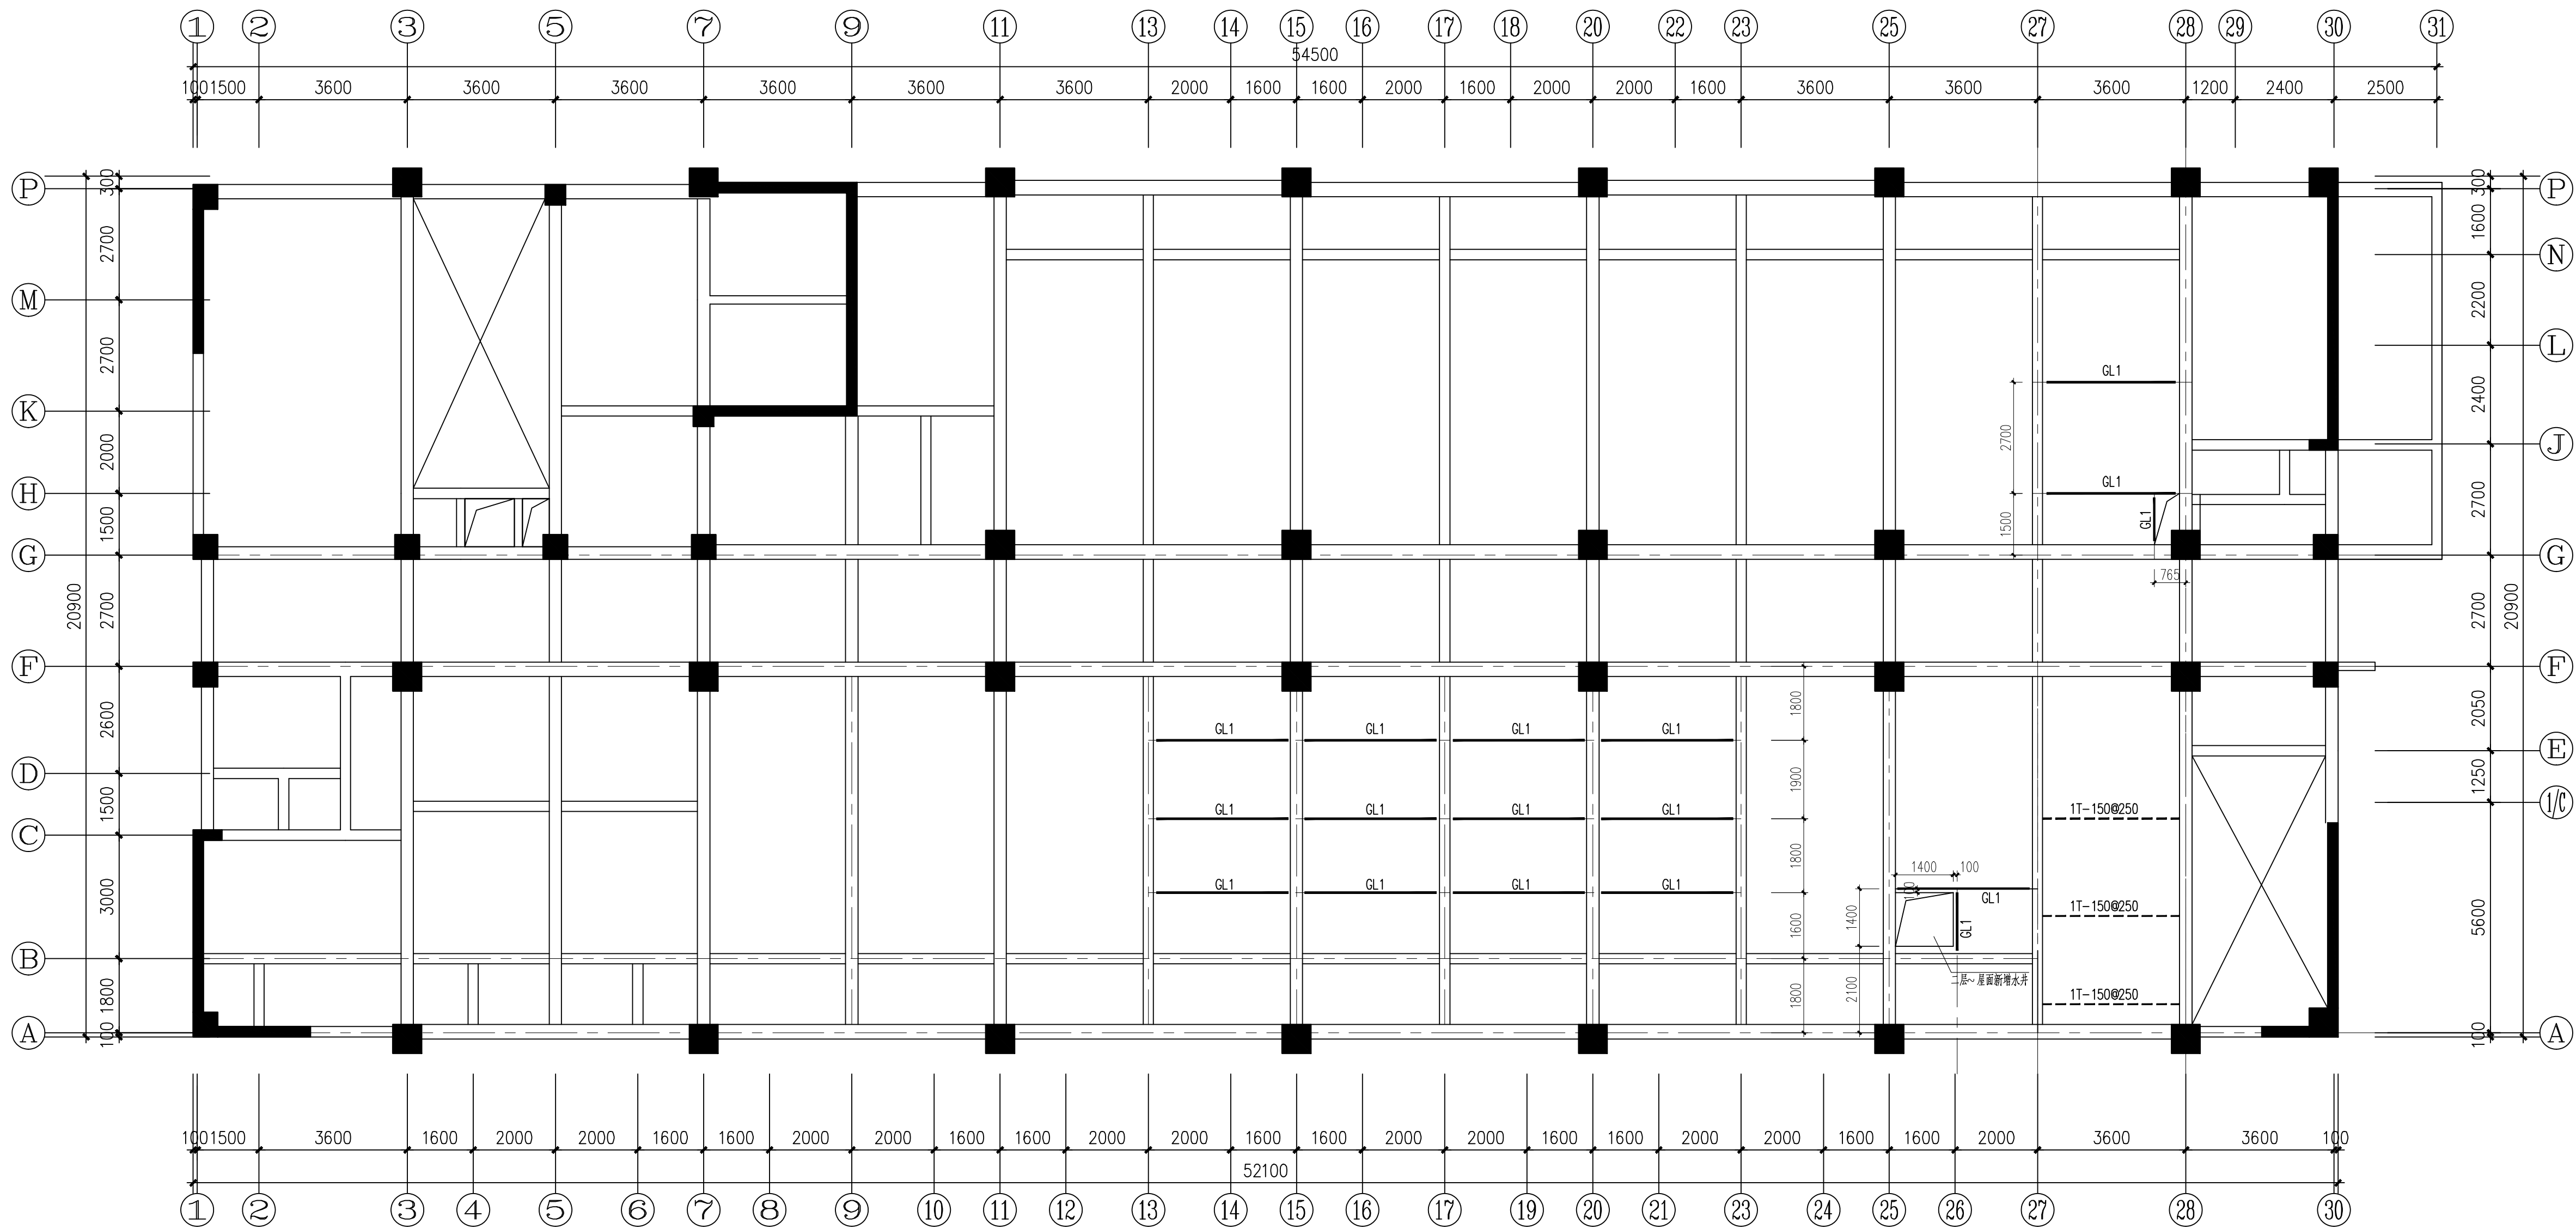

精卫楼十层板加固平面布置图

说明:——表示板面加固, ---表示板底加固。

说明:

1. 新增钢梁的梁顶面已施工楼底面，钢梁与楼板梁底后灌注混凝土或高强度水泥砂浆，保证钢梁和楼板形成整体，未注明的原混凝土结构详原设计图，新增钢梁与已施工混凝土梁连接大样详加固通用大样图。
2. 如增设构造施工顺序：新增钢梁施工→原混凝土构件加固施工→原预留洞口封堵→新增钢梁开洞
3. 施工前应对外围结构进行卸载，注意保护原有结构，不可野蛮施工。
4. 新增钢结构的防腐及防火做法详钢结构设计总说明。
5. 示例：


6. 楼面钢梁承面为镀锌钢板，镀锌层厚度 $\geq 120\text{g}/\text{m}^2$ ，规格为YX60-200-600-1.2。
7. 楼面纵梁管壁已施工的混凝土构件时植入锚固锚栓，锚栓长度 $\geq 15d$ 。



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院


工程名称
PROJ. NAME


岳阳康复医院病房改造提升项目

子 项 名 称
SUB-ITEM

精神科住院大

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	高聪	
-------------------------	----	---


设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
--------------------------	----	---

专业负责人 SPE. DESIGNER	阳波 邹岱建	邹岱建 邹岱建
------------------------	-----------	------------

设计	邹岱璋	邹岱璋
----	-----	-----

DESIGNER		
----------	--	--

图章 DRAWER	邵俊峰	邵俊峰
--------------	-----	-----

校 对 CHECKED	阳波	
----------------	----	---

审 核 EXAMINED	谢英华	谢英华
-----------------	-----	-----

审 定 APPROVED	方 辉	子 姝
-----------------	-----	-----

注册人 REGISTRANT	邱波
-------------------	----

REGISTRANT: C. V.

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称	DRAWING TITLE
---------	---------------

精卫楼十层板加固平面布置图

工程代号 PROJ. NO.	2025-IQ006-01
-------------------	---------------


图 别 D. S.	结施
--------------	----

版 次 VER. No.	1.0
-----------------	-----


图号 D. NO.	007
--------------	-----

日 期 DATE	2025. 6
-------------	---------


本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

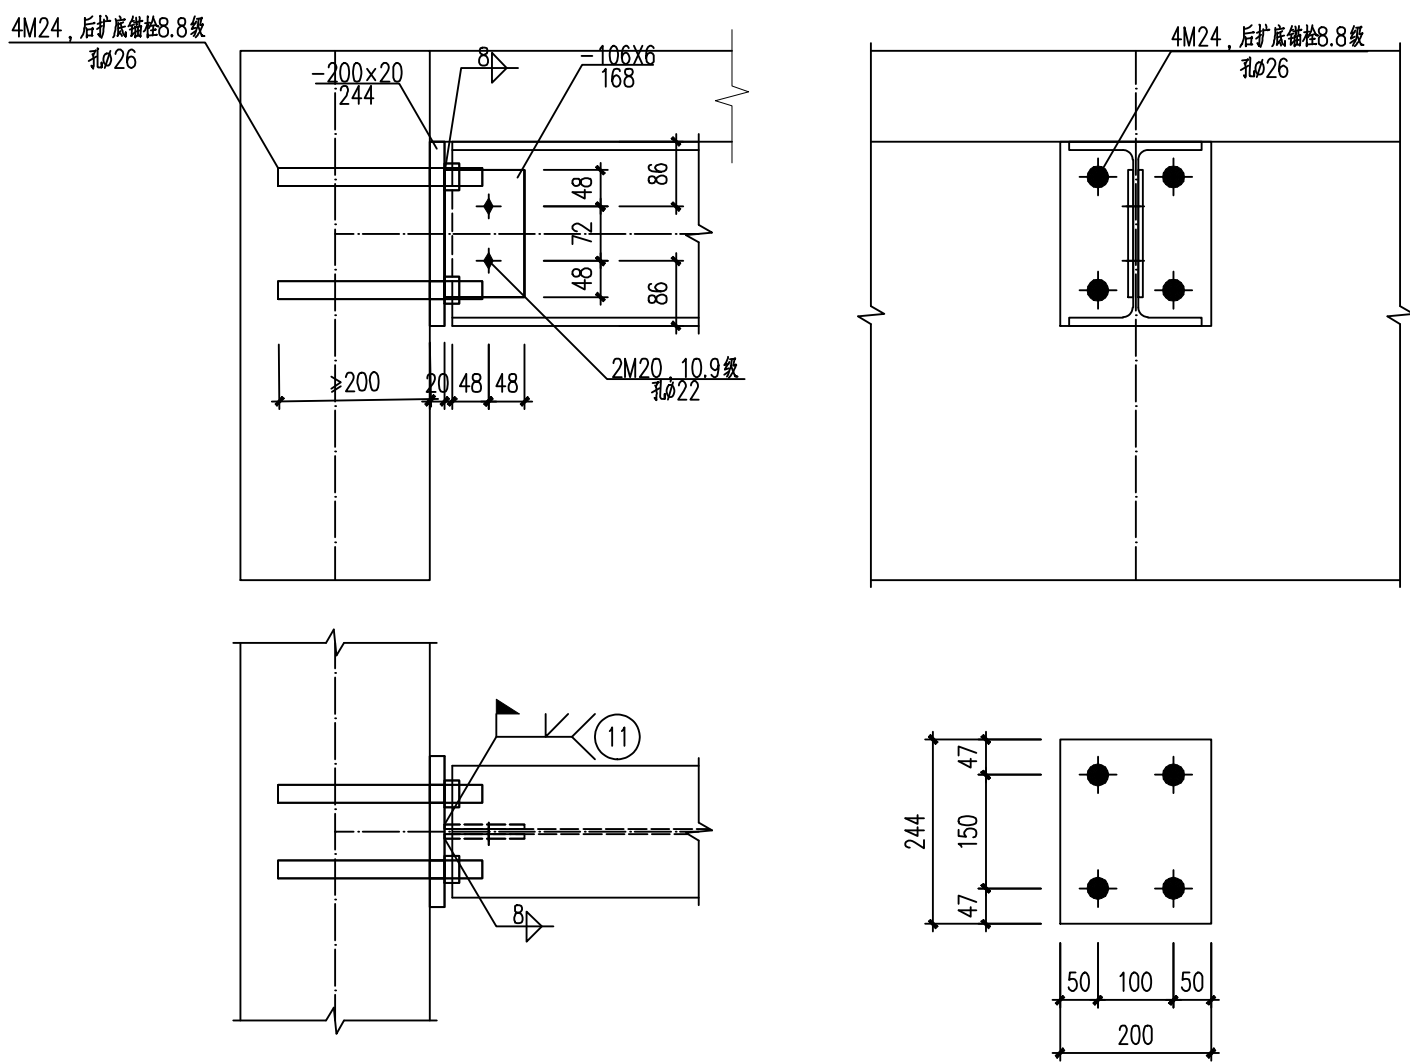

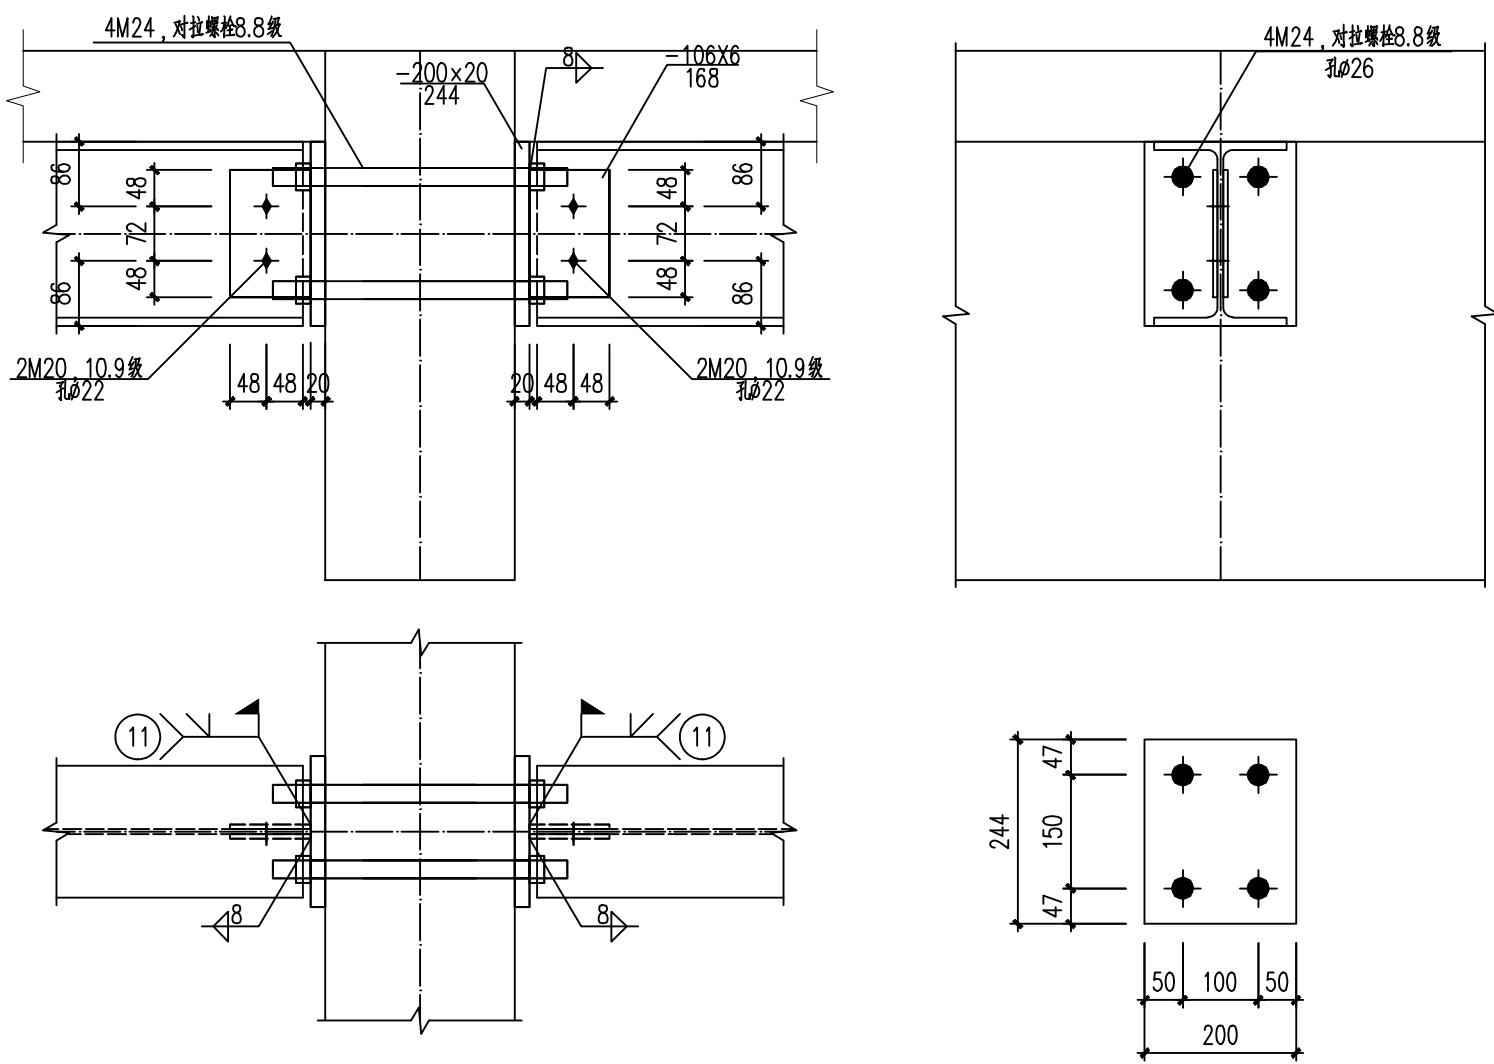

GL1 与原混凝土梁铰接节点一



GL1与原混凝土梁铰接节点二

截面形式	渠(柱)编号	截面: H型钢 HXB \times wt \times tf	材质
	GL1	HM-244X175X7X11	Q235B
	GL2	HN-450X200X9X14	Q235B
	GL3	HW-200X200X8X12	Q235B
	GZ1	HW-200X200X8X12	Q235B

说明: 1.  表示钢梁连接;
 表示钢梁铰接;
 2. 未注明的焊缝均采用完全熔透的坡口焊缝, 焊缝等级为二级;
 3. 未注明节点大样参照已注明处在施工制作详图阶段确定;
 4. 图中未标明GL为GL1;
 5. 未整审图本图不得用于施工。