



精卫楼十一层板加固平面布置图


说明:
1.新增钢梁的梁顶已施工楼板底,钢梁与楼板嵌固后灌注胶粘剂或高强度水泥砂浆,保证钢梁和楼板形成整体,未注明的原混凝土结构详原设计图,新增钢梁与已有混凝土梁连接大样详加固通用大样图。
2.加固改造施工顺序:新增钢梁施工→原混凝土构件加固施工→原预留洞口封堵→新增楼板开洞
3.施工前应对原结构进行卸载,注意保护好原结构,不可野蛮施工。
4.新增钢梁结构的防腐及防火做法详钢梁结构设计说明。
5.新增楼面板厚度为150mm,板面标高为36.000,梁顶平板底,混凝土等级C30。
6.楼面钢板为镀锌钢板,镀锌层厚度≥120g/m²,规格为YX60-200-600-1.2。
7.楼板纵筋施工时插入混凝土构件内,锚固长度15d。
8.表示楼板的板底方向。

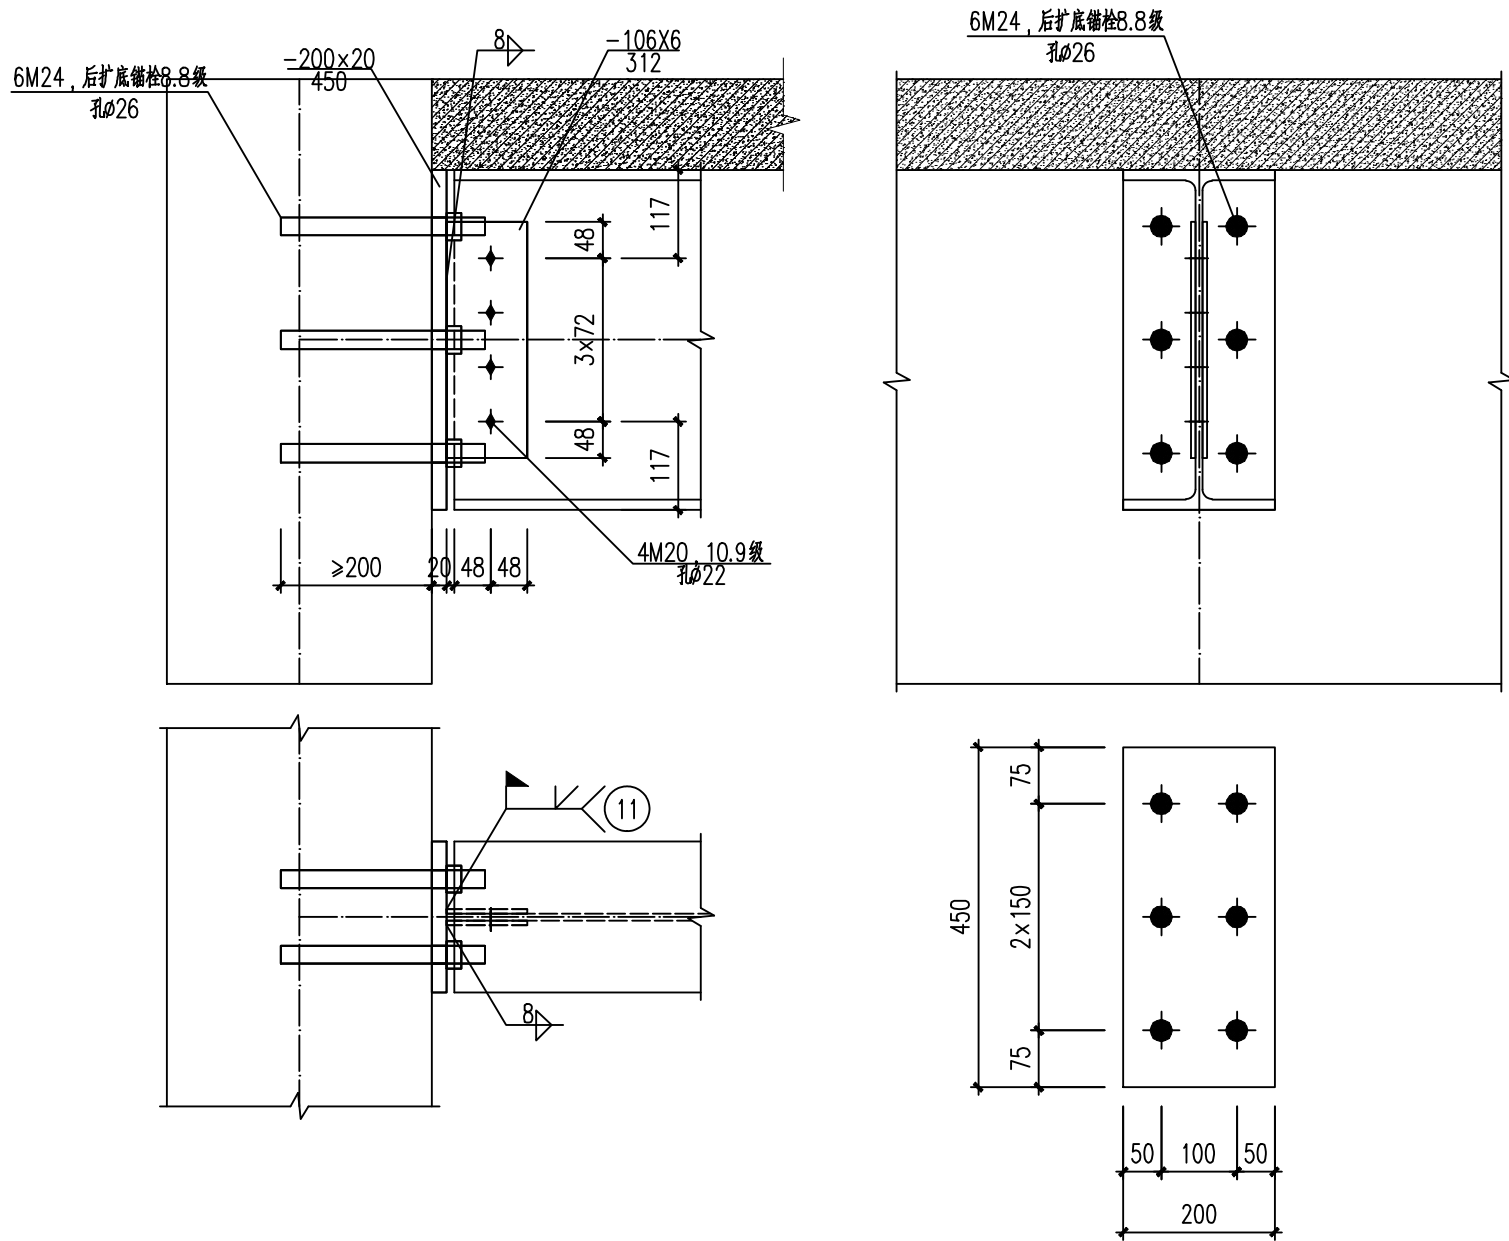

GL2与原混凝土梁铰接节点

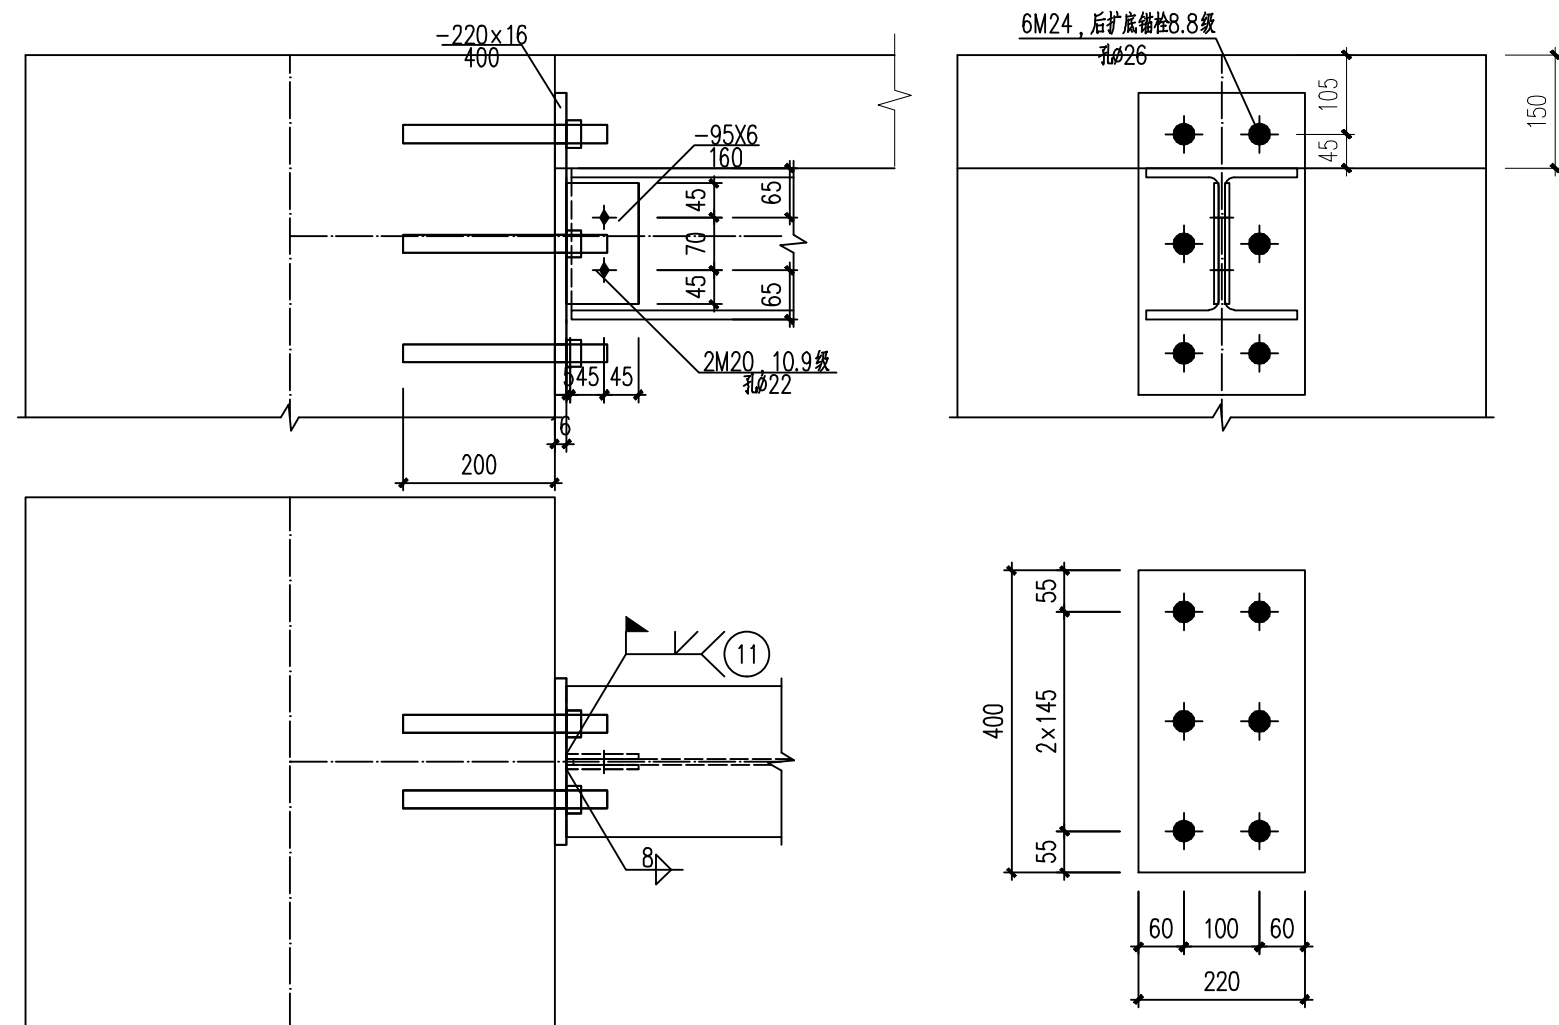

GL3与原混凝土柱铰接节点

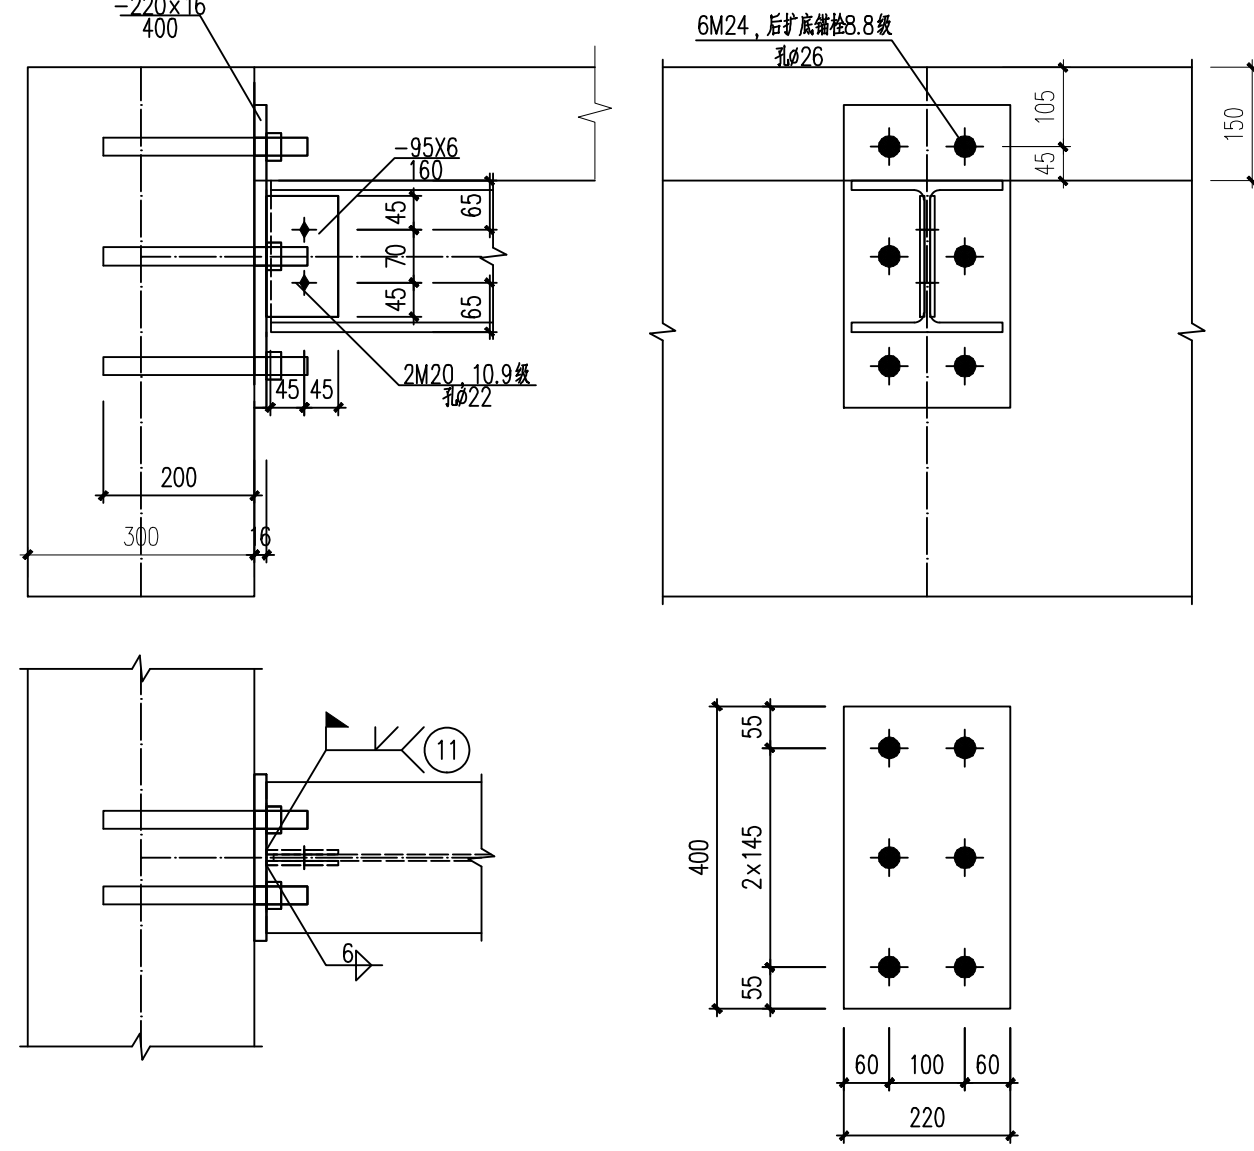

GL3与原混凝土梁铰接节点



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书等级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字
SIGNATURE

项目经理
PROJECT MANAGER

设计总负责人
CHIEF DESIGNER

专业负责人
SPE. DESIGNER

设计
DESIGNER

制图
DRAWER

校对
CHECKED

审核
EXAMINED

审定
APPROVED

注册人
REGISTRANT

出图盖章
STAMP

图纸名称
DRAWING TITLE

精卫楼十一层板加固平面布置图

工程代号
PROJ. NO.

2025-10006-01

图别
D. S.

结构

版次
VER. NO.

1.0

图号
D. NO.

008

日期
DATE

2025.6



本图需加盖本公司出图签章,否则一律无效