




基础平面布置图 1:100

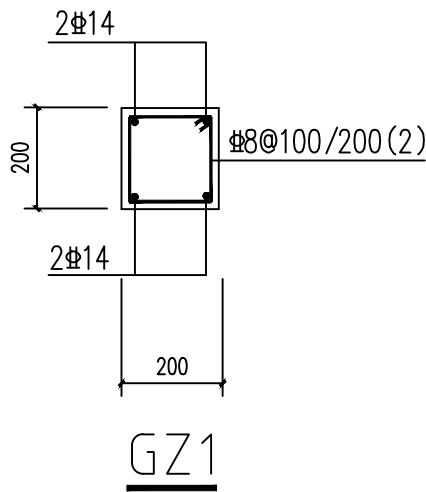

- 本工程±0.000标高相当于绝对标高H=35.600, 基础设计等级为丙级。
- 本工程根据《岳阳楼区剪刀池社区驿马巷周边文体及公共设施提质改造工程 岩土工程详细勘察报告》进行设计, 基础采用旋挖钻孔灌注桩基础, 持力层为第④层粉质粘土层。
- 本图应结合《旋挖钻孔灌注桩大样及表》一起施工。
- 本工程采用干作业旋挖钻孔灌注桩, 桩径及单桩承载力特征值见《旋挖钻孔灌注桩大样及表》中桩表。桩端持力层为粉质粘土层。在桩大规模施工前, 应先行静载试验, 以确定桩基础承载力。
- 当桩中心距<2.5d时, 须跳钻。
- 除注明外, 承台面标高均为-0.400m。
- 本工程基坑、边坡应由有资质的专业公司设计, 施工验收合格后方可进行基础施工。
- 本工程距离周边房屋或构筑物较近时, 施工前应由专业公司进行止、截水施工方案设计, 并在施工过程中对周边房屋进行监测, 避免桩基施工抽水对周边房屋的影响。施工期间降水至基底以下500。
- 施工单位在开挖前, 根据现场情况应有针对暴雨或其他突发情况下的应急措施。

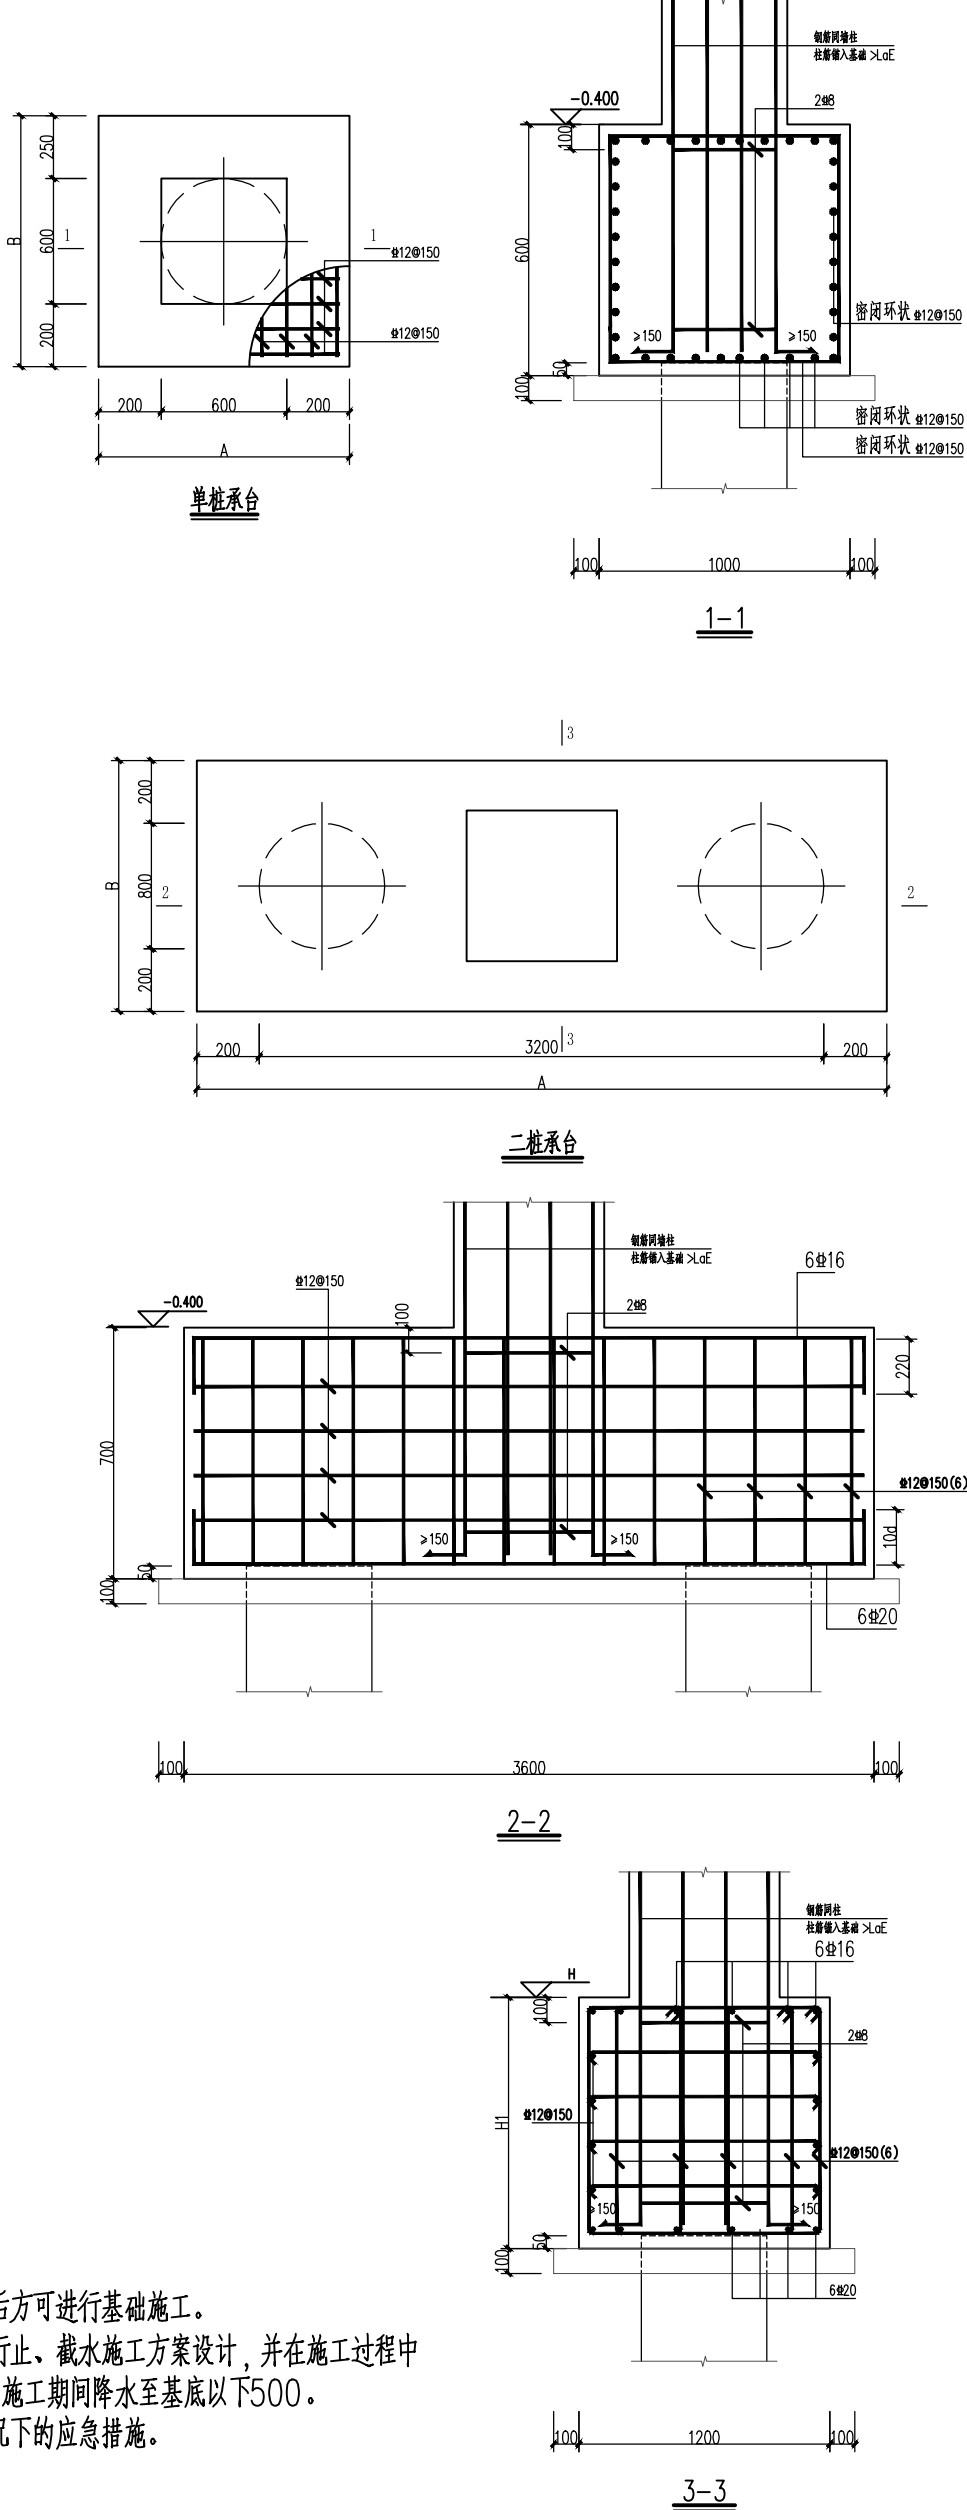

不得在图纸上量取尺寸施工。 如有任何不详事宜, 须在施工前与设计会商。 本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。			
会 签			
建 筑专业			
结 构专业			
给排水专业			
电 气专业			
暖通专业			
<div> 岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305</div>			
项目负责人	陈志宇	陈志宇	
审定人	吴 勇	吴 勇	
审核人	鲁明幸	鲁明幸	
专业负责人	乔 铁	乔 铁	
校 对 人	乔 铁	乔 铁	
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦	
档案号:			
建设单位 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 (岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)			
工程名称 剪刀池社区驿马巷周边文体 及公共设施提质改造工程			
子项名称 台阶			
图 名 基础平面布置图			
图 册			
日 期 2025. 7			
比 例 见图			
图 号: 结施-05			
版本号:			
版本说明			
版本	日期	审核	备注